

# Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär, 16 m, quadratisch, weiß

25458


4 Jahre Garantie

Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmelder. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55.  
Farbausführung: weiß  
Kompatible Master-Detektoren: 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004

- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem Master-Melder Präsenz
- Weitere Farben auf Anfrage



## Erfassungsbereich

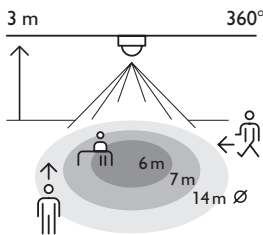

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 10 m	ø 5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 5 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m	ø 6 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 7 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 8 m
5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 8 m
6 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 8 m



230 V



Sekundär



360°



ø 14 m bei einer Höhe von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	25458
Kompatible Master-Detektoren	25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Bohrdurchmesser	48 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 71 mm
Schutzart	IP20
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
25400	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, quadratisch, weiß
25339	Abdeckplatte, 30 m, quadratisch, weiß
25336	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiß
25337	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz
25411	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder
25273	IP55 Aufputzdose, weiß
25274	IP55 Aufputzdose, schwarz
25276	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiß
25277	Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz
25330	Zierblende, weiß
25331	Zierblende, schwarz
25332	Zierblende, alu

## Abmessungen

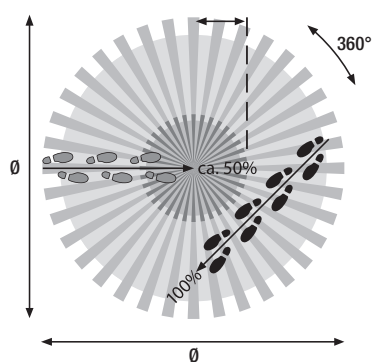

# Anschlussplan

