

Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär 16 m, eckig

25458

4 Jahre
Garantie

Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmelder. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55.


Farbausführung: weiß

Kompatible Master-Detektoren: 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004



- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem Master-Melder Präsenz
- Weitere Farben auf Anfrage

Erfassungsbereich

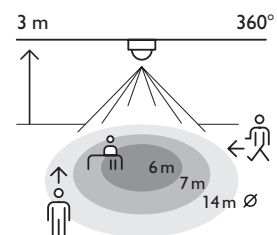

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 10 m	ø 5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 5 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m	ø 6 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 7 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 8 m
5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 8 m
6 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 8 m



230 V



Sekundär



360°



ø 14 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

niko


Technische Daten

Artikelnummer	25458
Kompatible Master-Detektoren	25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004
Konfiguration	Sekundär
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	1.3 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Bohrdurchmesser	48 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 71 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25339	Abdeckplatte, 30 m, quadratisch, weiß
25336	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiß
25337	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz
25400	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde, weiß
25411	Einbaudose mit Federklemmen
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
3331	Schutzgitter

Abmessungen

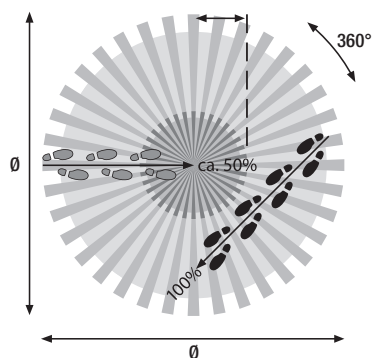

Anschlussplan

