

Swiss Garde 360 Sekundär Duo AP 24 m

41703

4 Jahre
Garantie

Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde 360 Präsenz Master Duo. Für UP- und AP-Deckenmontage.


Farbausführung: weiß

Kompatible Master-Detektoren: 41720, 41721

- Ideal für Anwendungen mit zwei Lichtbändern in Grossraumbüros, Schulzimmer, Sitzungszimmer, etc.
- Betrieb in Master-/Sekundär-Konfiguration mit bis zu 10 Sekundär-Geräten
- Vergrössert den Erfassungsbereich des Master Melders
- Minimale Leistungsaufnahme 0,2W
- Erhöhter Spritzwasserschutz IP54



Erfassungsbereich



H	A	B	C
↓	Across	Towards	Presence
↓	→	↑	↑
2 m	∅ 16 m	∅ 10 m	∅ 4 m
2.5 m	∅ 20 m	∅ 12 m	∅ 5 m
3 m	∅ 24 m	∅ 14.4 m	∅ 6 m
3.5 m	∅ 28 m	∅ 16 m	∅ 7 m



230 V



Sekundär



360°



∅ 24 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 3.4 m




Aufputz

niko

Technische Daten

Artikelnummer	41703
Kompatible Master-Detektoren	41720, 41721
Konfiguration	Sekundär
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 24 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-5 – +50 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 3.4 m
Abmessungen (HxBxT)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK04
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Abmessungen

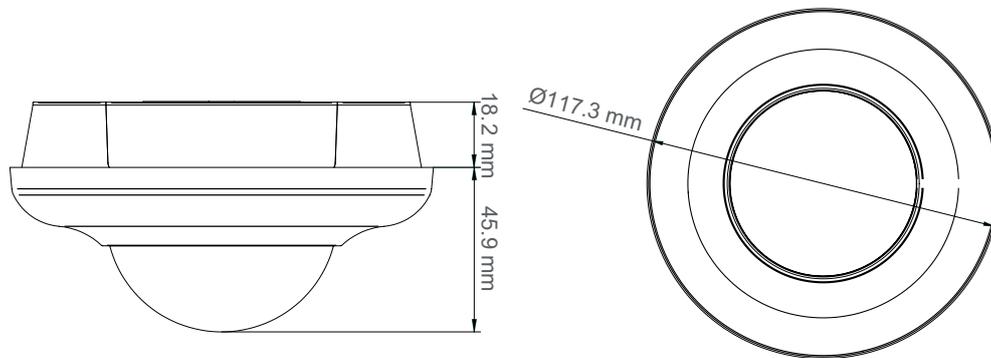

Anschlussplan

