

Swiss Garde Hokuspokus, 16 m, couleur alu

25479


4 ans de garantie

Détecteur à encastrer au plafond, avec dépassement minimal et une zone de détection variable. Détecteur de mouvement avec design super plat et entrée de commutation externe. Idéal pour le montage sur des rails profilés ou dans des pièces humides. Configuration uniquement avec la télécommande PIR ou l'application et la télécommande universelle. Interrupteur externe (ON). Couleur de finition: alu.


- Idéal pour les applications standard avec des exigences élevées en matière de discrétion et une installation moderne (montage au plafond/encastré)
- Design super plat, s'adapte à différents profils de systèmes d'éclairage
- Extension « Hokuspokus » de la portée de détection de 8 à 16 m
- Pas d'alimentation supplémentaire nécessaire grâce à un relais haute performance
- Peut être configuré via l'application et la télécommande universelle, ou la télécommande PIR (accessoire)



Portée de détection



H	A Across	B Towards
2 m	4 x 5 m	2 x 2.5 m
3 m	5 x 6 m	2.5 x 3 m
4 m	6 x 8 m	3 x 5 m
5 m	7 x 10 m	3.5 x 5 m



H	A Across	B Towards
2.5 m	4 x 14 m	2 x 7 m
3 m	5 x 16 m	2.5 x 8 m



230 V



stand-alone



360°



ø 8 m posé
à 4 m de
hauteur



2 – 5 m



à encastrer

niko

25479 - 20-06-2025

Données techniques

Numéro d'article	25479
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.7 W
Consommation électrique maximale	3.04 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 8 m posé à 4 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 5 m
Diamètre de foret	38 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	44 x 44 x 8 mm
Dimensions (HxLxP)	44 x 44 x 51 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
25486	Plaque de recouvrement pour Swiss Garde Hokuspokus, couleur noir
25489	Plaque de recouvrement pour Swiss Garde Hokuspokus, couleur gris
3331	Grille de protection

Dimensions

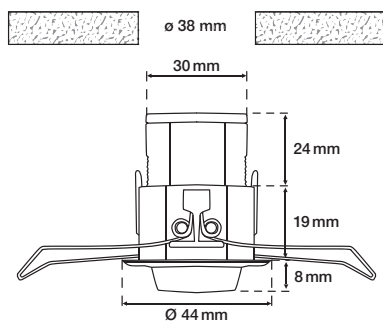


Schéma de câblage

