


Antenneudtag, 2 × coax-tilslutning EDU TV + FM

DIN 45325, IEC 60169-2


Tilslutningsdæmpning FM < 1dB, FM < 3dB

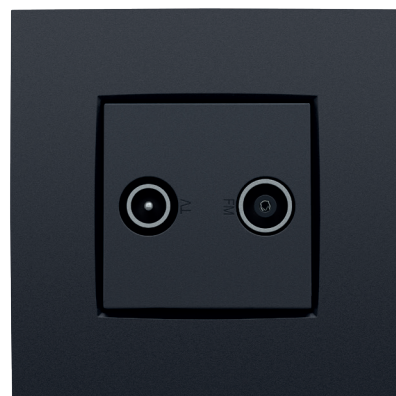

Antenneudtag, 2 × coax-tilslutning EDU TV + FM

DIN 45325, IEC 60169-2
Tilslutningsdæmpning FM < 1dB, FM < 3dB
DIN 45325, IEC 60169-2

Tilslutningsdæmpning FM < 1dB, FM < 3dB



INDSATS



170-09500	Stykker: 10	Med skrueterminaler og griberfastgørelse
170-09501	Stykker: 10	Med skrueterminaler og skruefastgørelse
170-79500	Stykker: 10	Med skrueterminaler og griberfastgørelse, centerafstand 71 mm
170-79501	Stykker: 10	Med skrueterminaler og skruefastgørelse, centerafstand 71 mm

TANGENT




100-69702	Stykker: 10	101-69702	Stykker: 10	102-69702	Stykker: 10
104-69702	Stykker: 10	121-69702	Stykker: 10	122-69702	Stykker: 10
123-69702	Stykker: 10	124-69702	Stykker: 10	154-69702	Stykker: 10
157-69702	Stykker: 10	161-69702	Stykker: 10	200-69702	Stykker: 10
220-69702	Stykker: 10	221-69702	Stykker: 10		

170-79501

4 year
warranty

Base til 2× enkelt koaksialtilslutninger til TV og FM, med skruefastgørelse



Base for 2 enkelte Coax-tilslutninger: én til TV og én til FM, med skruefastgørelse. Symbolerne "TV" og "FM" vises ved siden af indgangene. Tangent i den ønskede farve skal bestilles separat.

Base til 2× enkelt koaksialtilslutninger til TV og FM, med skruefastgørelse. Skrueerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montering 4 riller til montering med skrue i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montering på paneler er rammen til forsænket montering udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montering er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montering af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlag og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montering udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montering. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.

- Kaplingsklasse: Kombinationen af en afbryder, en centralplade og en forsænket surroundplade har en beskyttelsesgrad på IP41.
- Indmursdybde: 29,5 mm
- Godkendelse: CE

