

# Swiss Garde 360 Presence DALI nadrzędny, 30 m, kwadratowy, kolor biały

26001

4 lata  
gwarancji

Czujnik obecności nadrzędny o zwiększonym zasięgu do systemów DALI (nadawanie). Stałe sterowanie oświetleniem dla 1 strefy. Łatwe uruchomienie za pomocą aplikacji, pilota lub sterownika. Maks. 10 czujników podrzędnych jest połączonych przewodem sterującym.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25458, 25459, 25464, 25469

- Idealne rozwiązanie do wszystkich zastosowań DALI Broadcast w biurach, salach konferencyjnych, holach, piwnicach itp.
- Może być instalowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami głównymi i podrzędnymi DALI
- Stałe sterowanie oświetleniem i funkcją stanu gotowości
- Wbudowany zasilacz DALI do obciążenia do 100 mA/50 stateczników DALI



## Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 20 m	Ø 10 m	Ø 5 m
3 m	Ø 26 m	Ø 13 m	Ø 7 m
4 m	Ø 28 m	Ø 14 m	Ø 9 m
5 m	Ø 30 m	Ø 15 m	Ø 10 m
6 m	Ø 30 m	Ø 15 m	Ø 10 m
7 m	Ø 30 m	Ø 15 m	Ø 10 m
8 m	Ø 30 m	Ø 15 m	Ø 10 m



DALI



nadrzędny



360°



Ø 30 m z  
wysokości  
8 m



2 – 8 m



puszka  
podtynkowa

**niko**

26001 - 02-04-2025


## Dane techniczne

Numer artykułu	26001
Kompatybilne czujniki podrzędne	25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguracja	nadrzędny
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	DALI Broadcast
Maksymalne zużycie energii	0.4 W
Maksymalne zużycie energii	1.74 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Maksymalna liczba stref ściemniania	1
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 30 m z wysokości 8 m
Temperatura otoczenia	0 – 45 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 8 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	88 x 88 x 50 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88 x 88 x 86 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

25351	Pilot na podczerwień PIR DALI
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25400	Ramka zewnętrzna Swiss Garde do montażu podtynkowego, kwadratowy, kolor biały
25339	Pokrywa, 30 m, kwadratowy, kolor biały
25411	Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde
3331	Siatka ochronna, kolor biały

## Wymiary

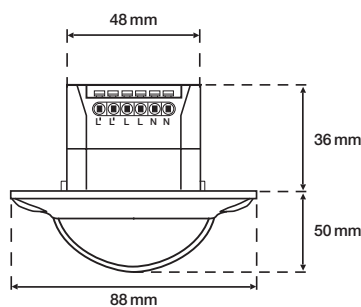

Schemat elektryczny

