

# Höghöjdssensor, infälld montering, 360°, sekundär

**941-7720300**

SE typenummer: 41-772


E-Nr.: 1300446

**4** års  
garanti

- Anpassad för infälld montering i tak upp till 8 meters höjd
  - Kan anslutas med upp till 10 st. sekundära sensorer på varje Master-sensor 41-770
  - Stort detekteringsområde upp till 800 m<sup>2</sup>
  - Lämplig för sportshallar, gymnastiksalar och produktionslokaler IP 54 kapslingsklass
  - IP 54 kapslingsklass
- Kompatibla mastersensorer: 41-770



## Detekteringsområde



H	A Across	B Towards
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



230 V



sekundär



360°



Ø 32 m från  
en höjd på  
8 m



infälld  
montering

**niko**


## Tekniska data

Artikelnummer	941-7720300
Kompatibla mastersensorer	41-770
Konfiguration	sekundär
Matningsspänning	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Maximal MCB-klass	10 A (begränsad av nationella installationsregler)
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 32 m från en höjd på 8 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	infäld montering
Mått (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Kapslingsklass	IP54
Slaghållfasthet	IK04
Märkning	CE

## Tillbehör

941-9070300	Infällnadsdosa med fjäderklämmor
941-9900300	Monteringsring för infällnadsdosa 41-909
943-9980300	Skyddsgaller

## Dimensioner

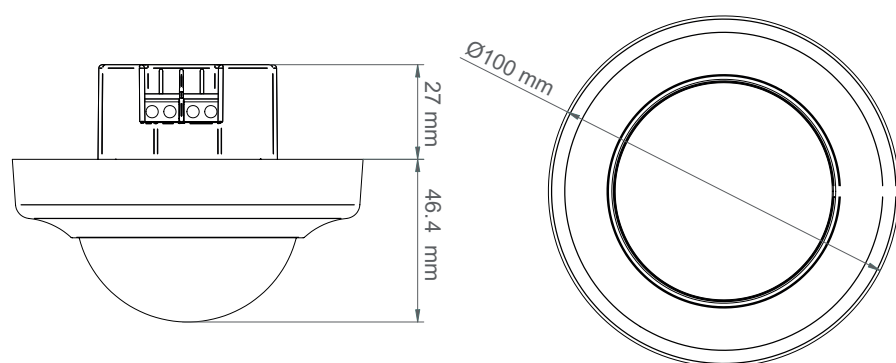

## Kopplungsschema

