

Swiss Garde 360 Presence Secondary 30 m, okrągły

25469

4 lata
gwarancji


Czujnik obecności typu urządzenie podrzędne do rozszerzenia zasięgu głównego czujnika sufitowego i ściennego Swiss Garde. Możliwy montaż natynkowy z akcesoriami; IP20/IP55. Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki nadrzędne: 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004

- Idealne rozwiązanie do biur o układzie otwartym i hal produkcyjnych
- Główny czujnik obecności umożliwia rozszerzenie zakresu wykrywania przy niewielkich kosztach
- Inne kolory na zamówienie



Zasięg wykrywania

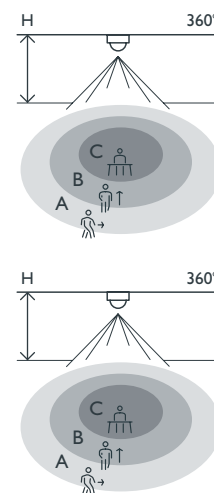

| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-----|-------------|--------------|---------------|
| 2 m | Ø 20 m | Ø 10 m | Ø 5 m |
| 3 m | Ø 26 m | Ø 13 m | Ø 7 m |
| 4 m | Ø 28 m | Ø 14 m | Ø 9 m |
| 5 m | Ø 30 m | Ø 15 m | Ø 10 m |
| 6 m | Ø 30 m | Ø 15 m | Ø 10 m |
| 7 m | Ø 30 m | Ø 15 m | Ø 10 m |
| 8 m | Ø 30 m | Ø 15 m | Ø 10 m |



230 V



podrzędny



360°



Ø 26 m z
wysokości
3 m



2 – 8 m



puszka
podtynkowa

niko

25469 - 09-05-2025


Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|---|
| Numer artykułu | 25469 |
| Kompatybilne czujniki nadrzędne | 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004 |
| Konfiguracja | podrzędny |
| Napięcie wejściowe | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Wyjście czujnika | 230 V (ON/OFF) |
| Maksymalne zużycie energii | 0.3 W |
| Maksymalne zużycie energii | 1.3 mA |
| Maksymalna wartość MCB | 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji) |
| Zakres natężenia światła | 5 lux – 2000 lux |
| Liczba kanałów | 1 kanał |
| Kąt wykrywania | 360° |
| Zasięg wykrywania (PIR) | ø 26 m z wysokości 3 m |
| Temperatura otoczenia | -20 – +40 °C |
| Metoda montażu | puszka podtynkowa |
| Wysokość montażu | 2 – 8 m |
| Średnica wiertła | 48 mm |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 105 x 105 x 50 mm |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 105 x 105 x 86 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Odporność na uderzenia | IK02 |
| Modyfikacja ustawień | Potencjometrów lub pilota na podczerwień |
| Oznaczenia | CE |

Akcesoria

| | |
|-------|--|
| 25264 | Obudowa AP 360 IP55 30 m, okrągła, kolor biały |
| 25265 | Obudowa AP 360 IP55 30 m, okrągła, kolor czarny |
| 25420 | AP ramka okrągła Swiss Garde, kolor biały |
| 25422 | AP ramka okrągła Swiss Garde, kolor czarny |
| 25421 | Ramka Swiss Garde do montażu natynkowy IP44 RA, okrągły, kolor biały |
| 25267 | Obudowa UP 360 IP 55 30 m, okrągły, kolor biały |
| 25268 | Obudowa UP 360 IP 55 30 m, okrągły, kolor czarny |
| 25330 | Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor biały |
| 25331 | Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor czarny |
| 25332 | Pokrywa RA, 16 m, okrągły, kolor alu |
| 25335 | Pokrywa RA, 30 m, okrągły, kolor biały |
| 25338 | Pokrywa RA, 30 m, okrągły, kolor czarny |
| 25410 | Zacisk sprężynowy Swiss Garde |
| 3331 | Siatka ochronna |

Wymiary

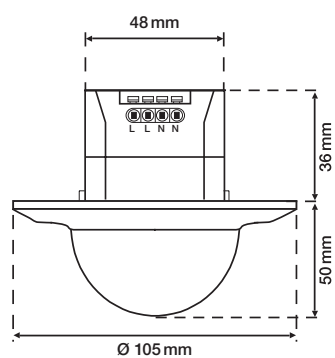

Schemat elektryczny

