


Bewegingsmelder voor gangen 360°, 40 m, KNX, voor inbouwdoos

350-530311

De gangbewegingsmelder met twee kanalen is geschikt voor KNX-systemen. Je kunt de melder monteren in een inbouwdoos aan het plafond. Veerklemmen en een IP54-opbouwdoos kunnen afzonderlijk worden besteld. Voldoet aan de Europese norm voor EMC en Veiligheid EN60669-2-1.

- KNX-bewegingsmelder voor gangen
- Tangentiële detectie tot 40 m
- Radiale detectie tot 16 m
- Master/slave-configuratie of stand-alone
- 2 kanalen voor aan/uit of dimmen
- 2 ingangen voor externe NO-druknoppen, wisselen of dimmen
- Detectiegebied kan aangepast worden met een aanpasbaar afschermmasker
- IP54-opbouwdoos en veerklemmen verkrijgbaar als accessoires
- Inbedrijfstelling via ETS-software of IR-afstandsbediening (verkrijgbaar als accessoire)

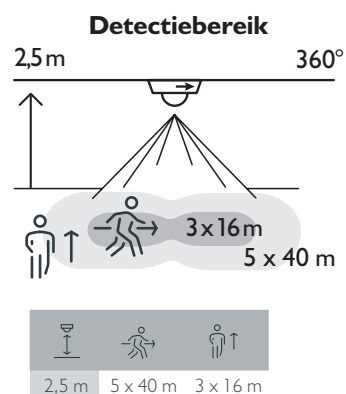

KNX



stand-alone



360°



2 – 2,5 m



5 m x 40 m
vanop 2,5 m
hoogte



inbouwdoos

Technische gegevens


4 year
warranty

Artikelnummer	350-530311
Configuratie	stand-alone
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX-bus
Bereik lichtintensiteit	10 lux – 2000 lux, ∞
Aantal kanalen	2 kanalen
Uitschakelvertraging	30 s – 1 h
Detectiehoek	360 °
Omgevingstemperatuur	-20 – +45 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	2 – 2.5 m
Kleur	white (RAL 9010)
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	105 x 105 x 38 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 x 105 x 60 mm
Draadcapaciteit	ø 0,8 mm
Markering	CE

Toebehoren

350-991999	Veerklemmen voor 350-500111, 350-530311 en 350-100111
350-992901	IP54-opbouwdoos voor 350-500111, 350-530311 en 350-100111
350-939998	IR-afstandsbediening voor 350-530311

Afmetingen

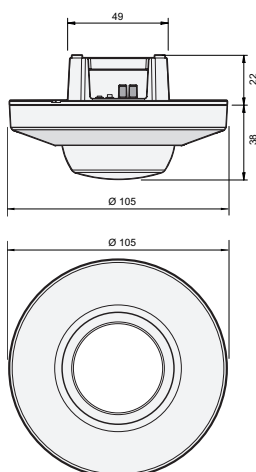

Aansluitschema

