


Wandcontactdoos met één klemmenblok met insteekaansluiting en ophoogkader, 45 x 45 mm



Met randaarde en beschermingsafsluiters.

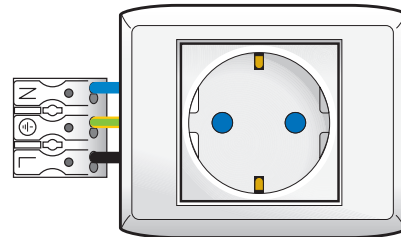

 $\frac{16 A}{250 V_{ac}}$

Wandcontactdoos met één klemmenblok met insteekaansluiting en ophoogkader, 45 x 45 mm

Met randaarde en beschermingsafsluiters.




SAMENGESTELD APPARAAT

06-000-21	Stuks: 5	Enkelvoudig
06-002-21	Stuks: 5	Tweevoudig

06-000-21

4 year
warranty

Contactdoos 45x45 tweepolig+randaarde met veiligheid



Dit enkelvoudig stopcontact met 2 klemblokken is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen

Enkelvoudige, 2-polige wandcontactdoos met klemmenblok met insteekaansluiting, 16 A~ 250 V met randaarde, beschermingsafsluiters en ophoogkader. Deze enkelvoudige wandcontactdoos is opgebouwd uit een module van 45x45x40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, wit RAL9010. Halogeen vrij en zelfdovend. Het beige klemmenblok heeft een aansluitbereik van 2x2,5 mm². De wandcontactdoos en het ophoogkader vormen één geheel. Dit geheel kan rechtstreeks op het plintkanaal gemonteerd worden. Ophoogkader voor 1 functie 45x45 mm: 06-191. Afmetingen afwerkkader: H68 x B85 x D22 mm. Afmetingen montageframe: H61 x B80 x D30 mm. De bedradingscapaciteit van het kanaal kan verhoogd worden zonder de functie in het kanaal buiten dienst te stellen. KEMA gekeurd.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07



06-002-21

4 year
warranty

2x contactdoos 45x45 tweepolig+randaarde met veiligheid



Dit tweevoudig stopcontact met 2 klemblokken is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen

Tweevoudige, 2-polige wandcontactdoos met klemmenblok met insteekaansluiting, 16 A~ 250 V met randaarde, beschermingsafsluiters en ophoogkader. Deze dubbele wandcontactdoos is opgebouwd uit 2 modules van 45x45x40 mm en kan rechtstreeks in alle installatiekanalen met een dekselhoogte van 45 mm geklikt worden. Dit stuk is vervaardigd uit slagvast, stofwerend en vormvast polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd, wit RAL9010. Halogeenvrij en zelfdovend. Het beige klemmenblok heeft een aansluitbereik van 2x2,5 mm². De wandcontactdoos en het ophoogkader vormen één geheel. Dit geheel kan rechtstreeks op het plintkanaal gemonteerd worden. Ophoogkader voor 2 functies 45x45 mm: 06-192. Afmetingen afwerkkader: H68 x B131 x D22 mm. Afmetingen montageframe: H61 x B125 x D30 mm. De bedradingscapaciteit van het kanaal kan verhoogd worden zonder de functie in het kanaal buiten dienst te stellen. KEMA gekeurd.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

