

Swiss Garde 4000-300, couleur blanc

26570

4 ans de garantie

Détecteur de mouvement sélectif avec tolérance aux petits animaux, variante 300°, pour montage au plafond, au mur et en angle.

Détecteur de mouvement avec protection anti-rampement (2 m de rayon), sortie de commutation sans potentiel et tolérance intelligente aux petits animaux. Portée de détection de 300° pour une installation au mur, au plafond ou dans les angles extérieurs. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Câblage facile sur le socle, détecteur cliquable.


Socle d'angle et télécommande inclus.

Couleur de finition: blanc.



- Tolérance intelligente envers les petits animaux (peut être activée/désactivée)
- Consommation de courant minimale < 0,25 W
- Comme détecteur mural et de plafond avec protection anti-rampement et fonction rideau
- Tête de capteur orientable et inclinable
- Portée de détection de 300° pour une installation dans les angles extérieurs, y compris le socle d'angle

Portée de détection



H	A Across	B Towards
2 m	16 m	8 m
3 m	16 m	8 m
4 m	16 m	8 m
5 m	16 m	8 m



230 V



stand-alone



300°



16 m posé
à 3 m de
hauteur



2 – 5 m



en saillie

niko

26570 - 16-07-2025

Données techniques

Numéro d'article	26570
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.6 W
Consommation électrique maximale	2.61 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 8,7 A), libre de potentiel
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ($\cos\phi \geq 0,5$)	1000 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	300 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	300 W
Charge maximum driver LED	300 VA
Charge maximum transformateur électronique	1000 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	300°
Portée de détection (PIR)	16 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +50 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2 – 5 m
Dimensions (HxLxP)	112 x 105 x 148 mm
Degré de protection	IP54
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25315	Télécommande RC-SG 4000
25310	Mini télécommande IR
10170	Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, couleur blanc
10172	Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, couleur noir

Dimensions

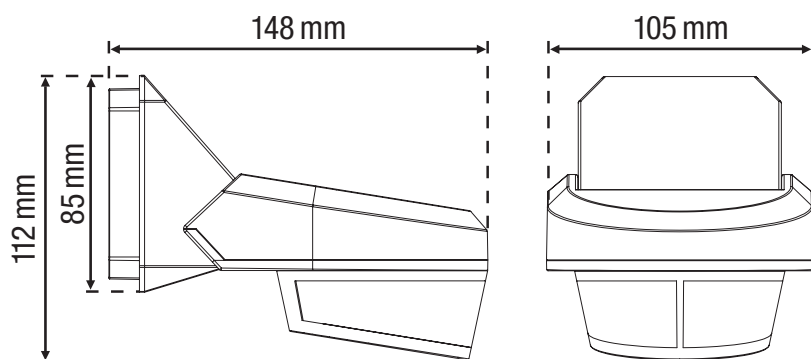


Schéma de câblage

