

# Elektronische 105W-transformator, draad PRI en SEC, IP65


Deze universeel dimbare elektronische transformator (105 W) wordt gebruikt voor het aansluiten van laagspanningsbelastingen (12 V - ZLVS). Deze transformator is zeer compact en daarom heel geschikt voor aansluitingen in nauwe ruimtes. Hij heeft een beschermingsgraad IP65, is stofvrij en spatwaterdicht. De transformator is bijzonder geschikt voor installatie in vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens. De kabels zijn vastgezet door ze in te harsen. Aan primaire zijde is de transformator voorzien van een rubberen kabel. Deze kabel kan aangesloten worden op een mini-aftakdoos (320-00210). Dit garandeert een snelle en correcte aansluiting. De siliconedraad aan secundaire zijde wordt rechtstreeks verbonden met de belasting. CE-gemarkeerd, CEBEC- en ENEC-gekeurd.



**320-00107**

**4** year  
warranty

Elektronische 105W-transformator, IP65, incl. met rubber geïsoleerde draden aan primaire zijde

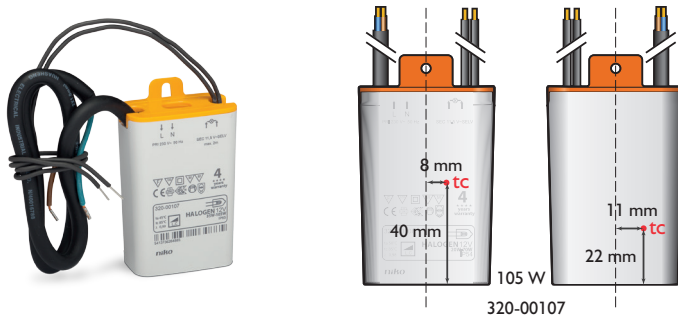

Deze elektronische transformator heeft een vermogen van 105 W en is universeel dimbaar. Hij is geschikt voor het aansluiten van laagspannings-halogenelampen (12 V). Deze transformator heeft een IP65-beschermingsgraad, en is stofvrij en spuitwaterdicht. Hierdoor is hij heel geschikt voor installatie in vochtige ruimtes zoals een badkamer of keuken. Voor een snelle en correcte aansluiting sluit je de rubberen draad aan primaire zijde aan op een miniafakdoos van Niko (320-00210). Aan secundaire zijde zit een siliconendraad waarop je rechtstreeks een spot kunt aansluiten. De draden zijn vastgezet met hars. De transformator is heel compact en daarom heel geschikt voor installatie in kleine ruimtes. Deze transformator is ook geschikt voor inbouw in meubelen. Hij is voorzien van een ingebouwde thermische zekering en ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting.

Elektronische 105W-transformator, IP65, incl. met rubber geïsoleerde draden aan primaire zijde. elektronische transformator: met faseaan- en afsnijding en universele dimmers

- Voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Primaire draadaansluiting: met rubber geïsoleerde draad: 2 x 1 mm<sup>2</sup>, lengte 50 cm
- Secundaire draadaansluiting: met siliconen geïsoleerde draad (170 °C): 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, lengte 30 cm
- Aantal uitgangen (paar): 1
- Maximale draadlengte secundaire aansluiting: 2 m
- Uitgangsspanning: 11,5 Vac, 35 kHz
- Minimale belasting: 35 W
- Maximale belasting: 105 W
- Maximale omgevingstemperatuur: +45 °C
- Maximale temperatuur behuizing (T<sub>c</sub>): 85 °C
- Minimale boordiameter: 55 mm
- Minimale vrije ruimte in vals plafond: 100 mm
- Toepassing: geschikt voor inbouw in meubelen
- Montage: inbouw
- Beveiliging: zelfherstellende, ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting
- De transformator is zelfdovend (voldoet aan een gloeidraadproef van 850 °C) en geschikt voor normaal ontbrandbare oppervlakken.
- Beschermingsgraad: IP65
- Beschermingsklasse: Klasse II-toestel: ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning), geschikt voor de voeding van klasse III-armaturen
- Afwerkingskleur: white
- Materiaal bovenkader: kunststof
- Keurmerken: ENEC
- Markering: CE

