

Bewegungsmelder M34LR, KNX®, 39-41 m, 360°, für Unterputzdose, schwarz

350-34013

4 Jahre
Garantie

KNX® Bewegungsmelder mit 5 Kanälen.- Für Montage in Standard-UP-Dose. Federklemmen für Einbaumontage und Aufputzdose als Zubehör erhältlich. Erfüllt die Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.

Farbausführung: schwarz

Kompatible Sekundär-Melder: 350-34013

- Hochleistungslinse (bis zu 41 m)
- Steckklemmen für schnellen Einbau
- Einfache Konfiguration (gut strukturierte ETS-Datei)
- 5 Kanäle
- Diverse Anwendungen, Präsenz, Lux, Dauerlichtschalter, HLK, Alarm
- IP40
- Für Standard-UP-Dose, Einbau- oder Aufputzmontage mit Zubehör



Erfassungsbereich



| H | A Walking | B Across | C Towards |
|-------|--------------|-------------|--------------|
| 2.5 m | Ø 39 m | Ø 26 m | Ø 6 m |
| 3.0 m | Ø 41 m | Ø 27 m | Ø 7 m |

Measured according to EN/IEC61180



niko


Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Artikelnummer | 350-34013 |
| Kompatible Sekundär-Melder | 350-34013 |
| Konfiguration | Master/Sekundär |
| Eingangsspannung | 30 Vdc KNX® bus |
| Detektorausgang | KNX® |
| Maximale Stromaufnahme | 0.3 W |
| Maximale Stromaufnahme | 10 mA |
| Lichtstärkebereich | 10 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 5 Kanäle: Kanal 1-3 für anpassungsfähige Steuerung, Kanal 4 für HLK und Kanal 5 für Lichtmessung |
| Konstantlichtregelung | nein |
| Ausschaltverzögerung | 1 s – 18 h 12 min 15 s |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsbereich (PIR) | ø 41 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +50 °C |
| Montage | Unterputzdose |
| Montagehöhe | 2 – 3 m |
| Bohrdurchmesser | 56 mm |
| Mindesteinbautiefe | 17 mm |
| Farbe | schwarz (annähernd RAL 9011) |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 111 x 111 x 53 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 111 x 111 x 70 mm |
| Schutzart | IP40 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | ETS-Software |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-----------|---|
| 390-34103 | Aufputzdose für M34LR, weiss |
| 390-34113 | Aufputzdose für M34LR, schwarz |
| 390-34203 | Unterputzdose mit Federklemmen für M34LR/M34HC, schwarz |

Abmessungen

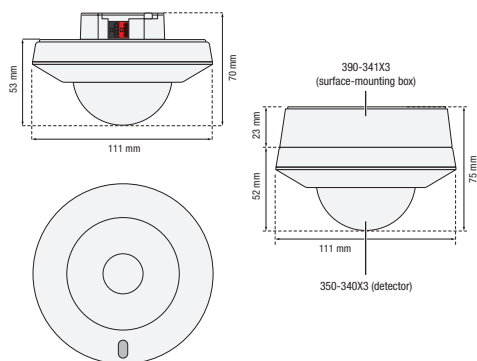

Anschlussplan

