

Närvarosensor, 1 kanal, infälld, 360°, 230 V AC


350-41600

4 year warranty

Sensor med 1 kanal för infälld montering i inntak. Fristående eller som master tillsammans med maximalt 20 sekundära enheter (350-41601). Monteras och installeras enkelt tack vare fjäderterminaler. Sensorena har en mycket platt design på bara 5 mm som gör att den kan monteras nästan i jämnhöjd med taket. För användning i små rum, kontor, förvaringsutrymmen .. Sensorn kan användas som en närvarosensor (automatisk på/av) eller närvarosensor (manuell på/automatisk av).



Detekteringsområde



2 m	2 m	3 m	6 m
2,5 m	3 m	4 m	8 m
3 m	4 m	5-6 m	10-12 m
3,5 m	4 m	6-7 m	11-13 m





Tekniska data

Artikelnummer	350-41600
Matningsspänning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Reläkontakt	NO. (max. 10 A)
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	350 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Maximal kopplingskapacitet	140 μ F
Maximal inkopplingsström	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Ljusstyrkeintervall	100 lux – 1000 lux
Antal kanaler	1 kanal
Frånkopplingsfördröjning	5 min – 1 h
Detekteringsområde	360 °
Räckvidd (PIR)	ø 12 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +40 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	2.4 – 3 m
Håldiameter	77 mm
Mått synliga delar (H x B x D)	5 mm
Mått	95 x 95 x 95 mm
Anslutningsklämmor	1 x 2,5 mm ²
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

Tillbehör

350-41936	IR-Adapter till smartphone
350-41934	IR-fjärrkontroll

Dimensioner

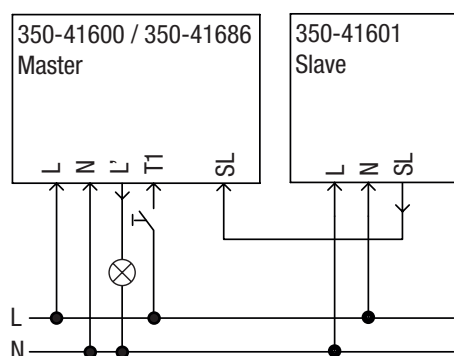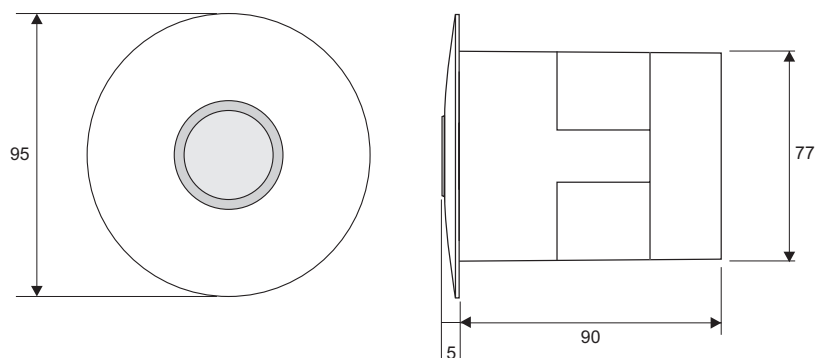

Kopplungsschema

