

Video súprava, 2-vodičová, ovládač, vonkajšia a vnútorná jednotka, na povrchovú montáž, 1 zvončekové tlačidlo

510-01501

4 roky záruka

Táto video súprava obsahuje:

- Vonkajšiu video jednotku, 2-vodičovú, na povrchovú montáž, 1 tlačidlo
- Modul vstupového systému, 2-vodičový, so zabudovaným napájacím zdrojom
- Vnútnu video jednotku pre 2-vodičové vstupové systémy

Táto kompaktná vonkajšia video jednotka je vybavená farebnou kamerou s vysokým rozlíšením, mikrofónom a reproduktorom. Infračervené LED zaručujú lepšiu viditeľnosť v noci (nesmierne ostrý čierno-biely obraz). Jednotku si môžete prispôsobiť pomocou menovky (prípadne vyrezaného mena do PMMA plastu). Vnútna jednotka ponúka vynikajúcu kvalitu obrazu a zvuku a umožňuje komunikovať s návštevníkom na princípe hands-free. Vnútna jednotka je vybavená plochou dotykovou obrazovkou, čo jej pridáva na vzhľade, uľahčuje prispôbovanie a údržbu. Dverový zámok môžete pripojiť s modulom vstupového systému (odporúčané) alebo priamo na vonkajšiu jednotku.

Vonkajšiu video jednotku si zaregistrujete prostredníctvom aplikácie vstupových systémov Niko Access Control (Android alebo iOS), aby ste mohli elektroinštaláciu ovládať prostredníctvom smartfónu. Uistite sa, že váš modul vstupového systému je pripojený na váš sieťový router, aby ste mohli prostredníctvom aplikácie prijímať hovory a aktualizácie pre vašu elektroinštaláciu. Ak máte zmeškané hovory, môžete si pozrieť snímky návštevníkov na mobilnom telefóne alebo videá na vnútornej video jednotke.

Súpravu môžete ďalej rozšíriť o:

- Jednu vonkajšiu video jednotku 510-31001
- Max. 4 vnútorné video jednotky 510-50000

Technické údaje

Video súprava, 2-vodičová, ovládač, vonkajšia a vnútorná jednotka, na povrchovú montáž, 1 zvončekové tlačidlo.

- Certifikácia: CE

Kompaktná 2-vodičová vonkajšia video jednotka.

- Rozlíšenie kamery: 2 MP
- Dosah IR: 3 m
- Max. počet dverových zámkov: 2
- Napájanie dverového zámku 12 Vac – 1 A
- Relé dverového zámku: 24 V – 1 A
- Montáž: povrchová montáž
- Mikrofón: hlasitosť a citlivosť mikrofónu môžete manuálne nastaviť
- Technika zapojenia: 2 vodičov
- Farba povrchovej úpravy: čierna
- Stupeň ochrany: IP54
- Rozmery (VxŠxH): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm



niko

- Certifikácia: CE

Vnútorná video jednotka 2-vodičová.

- Zapojenie: 2-vodičové
- Rozlíšenie obrazovky: 1024 x 600
- Veľkosť obrazovky: 7"
- Stupeň ochrany: IP20
- Farba povrchovej úpravy: čierna
- Rozmery (VxŠxH): 115.2 x 179 x 25.5 mm

Controller pre vonkajšiu video jednotku, 2-vodičový, so zabudovaným zdrojom napájania, montáž na DIN lištu

- Vstupné napätie: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Technika zapojenia: 2-vodičové
- Prierez vodiča (L, N): 0,75 – 1,5 mm²
- Prierez vodiča: 0,25 – 1,5 mm²
- Maximálny počet externých video jednotiek: 2
- Maximálny počet interných video jednotiek: 5
- Maximálny počet dverových zámkov: 2
- Metóda montáže: DIN lišta
- Okolité teplota: 0 – 40 °C
- Farba: biela
- Rozmery (DIN): 8U
- Rozmery (VxŠxH): 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Stupeň krytia: IP20
- Zapojenie: 2 vodičové, AWG24 na AWG15
- Napájanie dverového zámku: 12 Vac – 1 A
- Relé dverového zámku: 24 V – 1 A
- Relé zvončeka: 24 V – 1 A
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Závažia: 337 g
- Rozmery (VxŠxH): 90 x 143.7 x 65.9 mm
- Certifikácia: CE



Rozmery

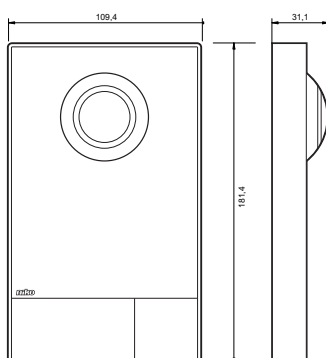


Schéma zapojenia

