

Swiss Garde 300 Aufputzmontage (AP), IP55, weiß

25235

4 Jahre
Garantie


Bewegungsmelder mit erhöhtem Spritzwasserschutz für Wandmontage von 1,0 bis 3,0 m möglich dank horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich. Ideal für Nasszellen und Außenanwendungen. Externer Schalter (ON).

Farbausführung: weiß

- Ideal im Außenbereich über Türen oder auf Schalterhöhe
- Für Nasszellen oder Außenanwendungen, horizontaler 180° + vertikaler 90° Erfassung
- Kompatibel mit gängigen NAP/NUP Komponenten
- 3 Einführungen M20 für Kabelverschraubung, eine vorbereitet



Erfassungsbereich



| H | A Across |
|-------|-------------|
| | |
| 1 m | 8 m |
| 1.5 m | 8 m |
| 2 m | 8 m |
| 2.5 m | 9 m |
| 3 m | 10 m |



230 V



stand-alone



180°



10 m bei
einer Höhe
von 3 m



1 – 3 m



Aufputz

niko

25235 - 24-04-2024


Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 25235 |
| Eingangsspannung | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detektorausgang | 230 V (ON/OFF) |
| Maximale Stromaufnahme | 0.9 W |
| Maximale Stromaufnahme | 3.91 mA |
| Maximaler MCB-Wert | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt | Schließer (max. 10 A) |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$) | 1150 VA |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi) | 350 W |
| Maximale Last LED-Lampen | 350 W |
| Maximale Last LED-Treiber | 350 VA |
| Maximale Last elektronischer Transformator | 1150 VA |
| Lichtstärkebereich | 5 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 1 Kanal |
| Erfassungswinkel | 180° |
| Erfassungsbereich (PIR) | 10 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +50 °C |
| Montage | Aufputz |
| Montagehöhe | 1 – 3 m |
| Abmessungen (HxBxT) | 88 x 88 x 84 mm |
| Schutzart | IP55 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | Potentiometer oder IR-Fernbedienung |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-------|---------------------------|
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |
| 25320 | P-IR-Handsender |
| 25310 | Mini-IR Handsender |

Abmessungen

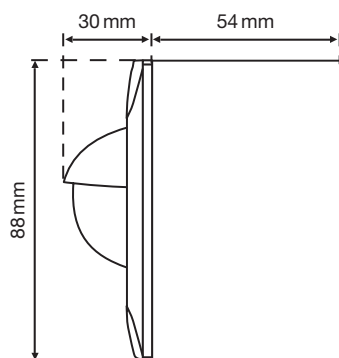

Anschlussplan

