

# Swiss Garde 4000-240


Selektywny czujnik ruchu z tolerancją małych zwierząt, wariant 240° do montażu sufitowego i ściennego



Czujnik ruchu z funkcją wykrywania ruchów bezpośrednio pod czujnikiem, bezpotencjałowym wyjściem załączających i inteligentną tolerancją małych zwierząt. Obszar detekcji 240° do montażu na ścianie lub suficie. Obrotowa głowica sensora z regulacją kąta nachylenia dla optymalnego ustawienia. Łatwe okablowanie w cokole, czujnik do montażu zatrzaskowego.




## Zasięg

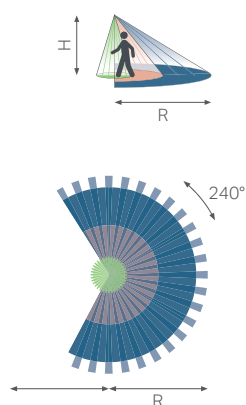

H	R
2 m	16 m
3 m	16 m
4 m	16 m
5 m	16 m

Zasięg zależny od nachylenia

## Wymiary

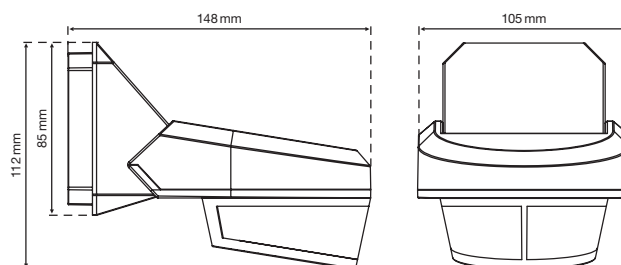


	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
	 3 505100 265603	Swiss Garde 4000-240	biały	26560
	 3 505100 265610	Swiss Garde 4000-240	aluminiowy	26561
	 3 505100 265627	Swiss Garde 4000-240	czarny	26562
	 3 505100 265634	Swiss Garde 4000-240	brązowy	26563

z RC-SG 4000 pilot







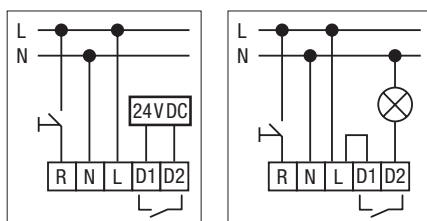







## Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc łączeniowa	2000 W / 8.7 A obciążenie omowe (cos φ 1,0) 1000 VA / 4,35 A obciążenie indukcyjne (cos φ 0,5) LED 300 W
Wysokość montażu	2 do 5 m
Obszar detekcji	240°
Zasięg	ruch: promień 16 m, wykrywanie ruchów bezpośrednio pod czujnikiem: promień 2 m (przy 3 m wysokości)
Regulator zmierzchowy	5 do 2000 lx
Regulator czasowy	krótki impuls, 10 s do 20 min
Przycisk zewnętrzny	ON/OFF
Zakres temperatur	-20 do +50 °C

## Schemat podłączania



## Akcesoria

	Kod kreskowy	Opis	Kolor	Nr art.
	 3 505100 101703	Cokół narożny do modelu Swiss Garde 4000	biały	10170
	 3 505100 101710	Cokół narożny do modelu Swiss Garde 4000	aluminiowy	10171
	 3 505100 101727	Cokół narożny do modelu Swiss Garde 4000	czarny	10172
	 3 505100 101734	Cokół narożny do modelu Swiss Garde 4000	brązowy	10173
	 3 505100 253235	Universal RC z fotometrem	czarny	25323
	 3 505100 253150	RC-SG 4000 pilot (do modelu Swiss Garde 4000-120/-240/-300)	szary	25315
	 3 505100 253204	P-IR pilot	szary	25320

od maja  
2017 r.