

RGB-controller, max. 50 W


De RGB-controller wordt gebruikt om Niko ledstrips met RGB-leds aan te sturen, met een maximaal vermogen van 50 W. Naast de aan-uitfunctie zijn er twee modes die kunnen worden geselecteerd met een NO-drukknop. Op de NO-drukknop kort drukken om de verschillende modes (aan, fade, vaste kleur, uit) te doorlopen, en lang drukken om de snelheid van de mode 'fade' of de intensiteit van de mode 'vaste kleur' aan te passen.



340-00110

4 year warranty

RGB-controller, 8 - 24 Vdc, max. 50 W

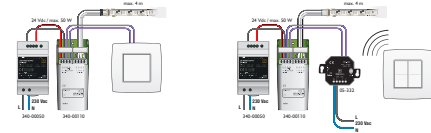

De RGB-controller kan gebruikt worden voor het sturen van RGB Niko ledstrips, met een maximaal vermogen van 50 W (stermt overeen met 10x 340-00101/340-00102). Er zijn 2 modes naast de ON/OFF functie beschikbaar, welke opgeroepen worden via een NO drukknop.

RGB-controller geschikt voor het kleursturen van RGB Niko ledstrips werkend op een voedingsspanning van 8-24 VDC. Maximale belasting 50 W. Modes; naast AAN/UIT schakelen, kan je door een automatische kleurenloop gaan (fade) of een vaste kleur selecteren. In mode "vaste kleur" is ook wit licht selecteerbaar; in mode "fade" is de snelheid instelbaar tussen de 5 s en 4 u om de volledige loop te doorlopen.

Bediening door middel van een NO-drukknop; kort drukken om de mode te kiezen; AAN (op vaste kleur) – fade – UIT; lang drukken om de ingestelde kleur te wijzigen (mode "vaste kleur") of de snelheid aan te passen (mode "fade"). Beide instellingen worden in het geheugen opgeslagen.

