

Variateur DALI à bouton rotatif



Ce potentiomètre DALI ou variateur esclave DALI est utilisé pour commander les armatures d'éclairage DALI. Le variateur peut être réglé pour commander 15 groupes ou zones DALI séparément ou pour commander simultanément tous les appareils DALI en broadcast.

Ce variateur n'est pas muni d'une alimentation intégrée pour le bus DALI (on peut utiliser l'alimentation externe Niko 350-70985). Le variateur à bouton rotatif peut également s'utiliser en combinaison avec les détecteurs Niko DALI adressables, afin de faire varier manuellement l'intensité de la lumière.

Il est possible de modifier manuellement la vitesse de variation (appelée 'fade rate'), sans utiliser un PC.

Socle 310-02101

Les dimensions intérieures du cadre de montage sont de 45 x 45 mm, l'entraxe est de 71 x 71 mm et le cadre est muni de fixations à vis.

Set de finition XXX-31003

Set de finition pour variateur DALI à bouton rotatif. Disponible dans tous les couleurs de finition Niko.

Plaque de recouvrement

A combiner avec toutes les plaques de recouvrement Niko simples et multiples des gammes Original, Intense et Pure.

Socle

310-02101



Socle pour variateur DALI à bouton rotatif, avec fixation à vis

Set de finition

100-31003

101-31003

102-31003

104-31003

121-31003

122-31003

123-31003

124-31003

154-31003

157-31003

161-31003

200-31003

201-31003

220-31003

221-31003



Cream



White



Light grey



Greige



Sterling



Anthracite



Bronze



Dark brown



White coated



Champagne coated



Black coated



Bakelite® piano black coated



Bakelite® chocolate coated



Alu steel grey coated




Alu gold coated

Données techniques


Tension d'alimentation	bus DALI (non intégré)
Consommation de courant	6 mA
Groupe/zones	15 séparément ou tous simultanément (DALI-broadcast)
Vitesse de variation	réglable
Bornes de raccordement	2 x 2,5 mm ²
Température ambiante	+ 5 °C - +50 °C
Marquage	Marquage CE

Schéma de raccordement


1 Avec un détecteur de présence DALI

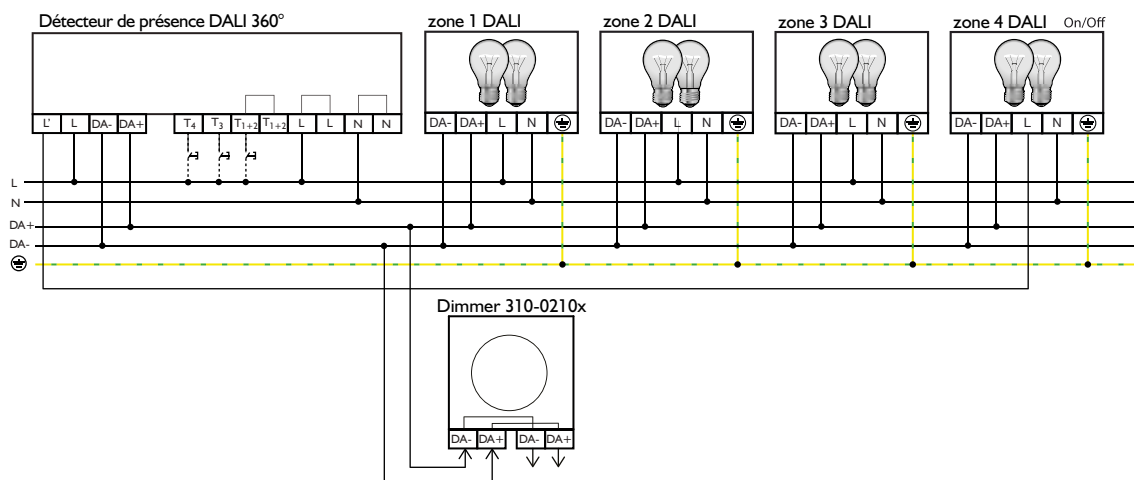

2 Avec armatures DALI

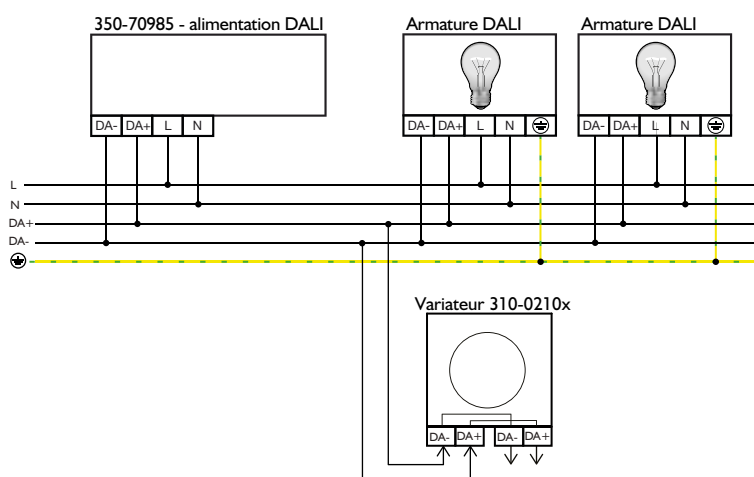

Montage

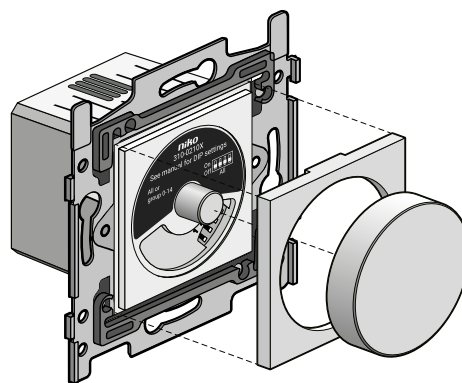

Niko nv
 Industriepark West 40
 BE-9100 Sint-Niklaas
 sales@niko.be
 tel. +32 3 778 90 00
 fax +32 3 777 71 20
 www.niko.eu

niko
 Illuminating ideas.