

De samenwerking van Niko Home Control met andere systemen

Probleemloos koppelen

Bij de hertekening van Niko Home Control hebben we gekeken hoe we functionele en gevalideerde partnerships kunnen aangaan met andere fabrikanten.

In eerste instantie is een samenwerking ontstaan met Renson, Velux en Reynaers. Met Niko Home Control willen we op een gecontroleerde en gevalideerde manier een koppeling met systemen van deze partijen voorzien. In de toekomst zullen nieuwe partners aan deze lijst worden toegevoegd.

1. Automatisch en slim ventileren met Renson


Verbind de Renson Healthbox 3 met Niko Home Control. Is de luchtkwaliteit in huis overal oké? Moet er een kamer extra geventileerd worden? Op het touchscreen van Niko Home Control zie je dat in 1 oogopslag.

Wat je nodig hebt

- Renson Healthbox 3
- Niko Home Control met programmeersoftware vanaf 2.1 en een touchscreen
- netwerkverbinding voor beide installaties

Voorwaarde

Niko Home Control én de Renson Healthbox 3 moeten met hetzelfde netwerk verbonden zijn.

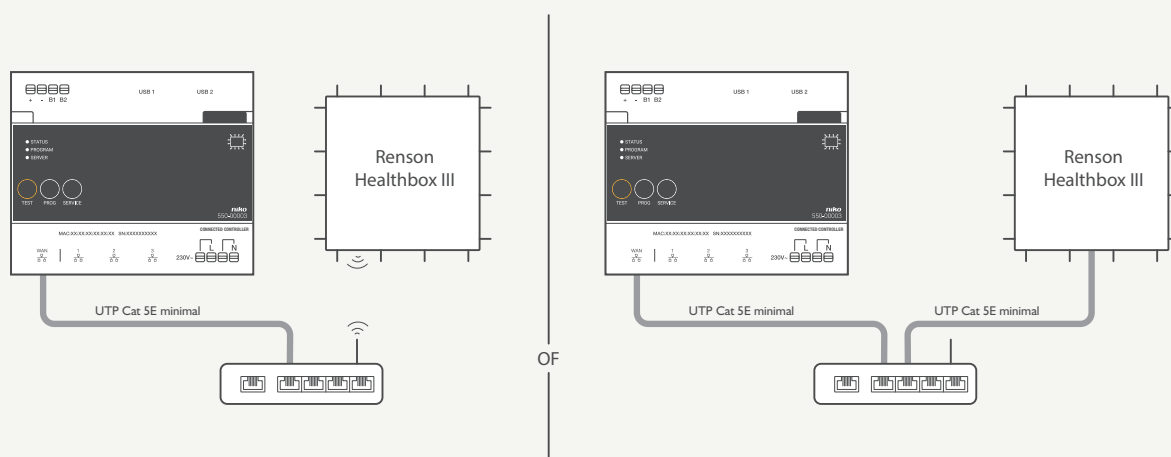

2. Elektrische dakramen en rolluiken bedienen met Velux

Bedien je elektrische ramen en rolluiken van Velux met Niko Home Control. Je maakt de koppeling met een KLF 200-module van Velux. Die heeft 5 uitgangskanalen. Met 1 uitgangskanaal bedienen je 1 raam of rolluik, of 1 groep van apparaten.

1 toestel of groep van toestellen koppel je aan 2 uitgangen van een Niko Home Control schakelmodule.


Tussen de schakelmodule en de KLF 200-module loopt een SVV-kabel met daarin 1 gemeenschappelijke draad en per toestel twee stuurdraden. Gebruik je alle vijf de kanalen van de KLF 200-module? Dan heb je twee zesvoudige Niko Home Control schakelmodules en een SVV-kabel met minimaal 12 geleiders nodig.

Wat je nodig hebt

- Niko Home Control met programmeersoftware vanaf 2.1
- een Niko Home Control schakelmodule met 2 vrije uitgangen voor elk toestel dat je wilt koppelen
- 1 rolluikbediening per toestel of groep van toestellen om ze te openen en te sluiten
- Velux KLF 200-module
- SVV-kabel met minimaal 12 geleiders tussen de kast en de KLF 200-module

Voorwaarde

- per KLF 200-module bedienen je maximaal 5 toestellen of groepen.
- De KLF 200-module bevindt zich bij voorkeur in de buurt van je ramen of rolluiken van Velux.

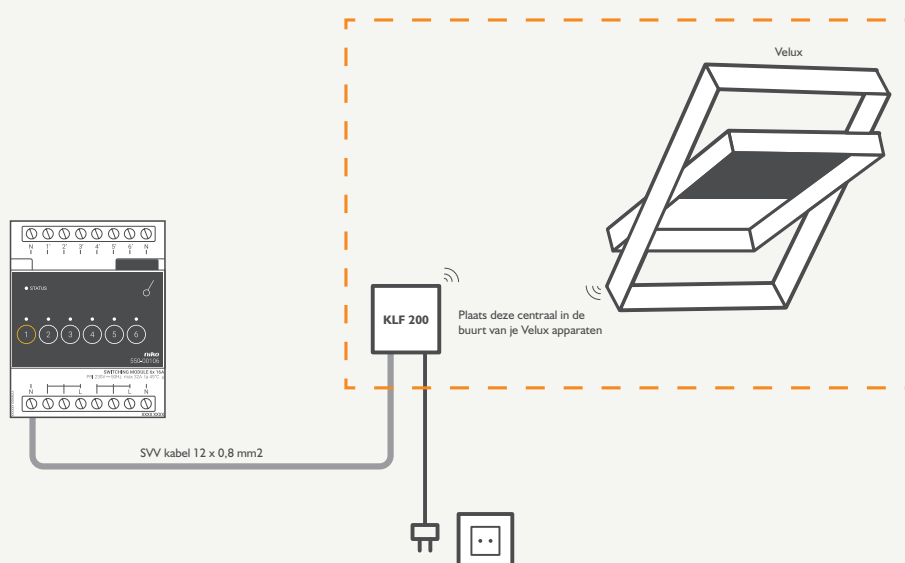

VELUX®

3. Elektrische ramen bedienen met Reynaers


Ga je voor elektrische ramen van Reynaers? Dan koppel je ze aan Niko Home Control II met een Reynaers tussenmodule. Met 1 druk op de knop kun je je raam openen, sluiten of in een specifieke stand zetten.

Wat je nodig hebt

- Niko Home Control met programmeersoftware vanaf 2.1
- een Niko Home Control schakelmodule met 2 vrije uitgangen per raam
- 1 Niko Home Control digitale potentiaalvrije sensormodule voor het inlezen van de feedback
- een Reynaers-tussenmodule
- een SW-kabel met minimaal 5 draden tussen de schakelmodule en de tussenmodule
- 1 roluikebediening per raam

Voorwaarde

Je hebt steeds een tussenmodule van Reynaers nodig.

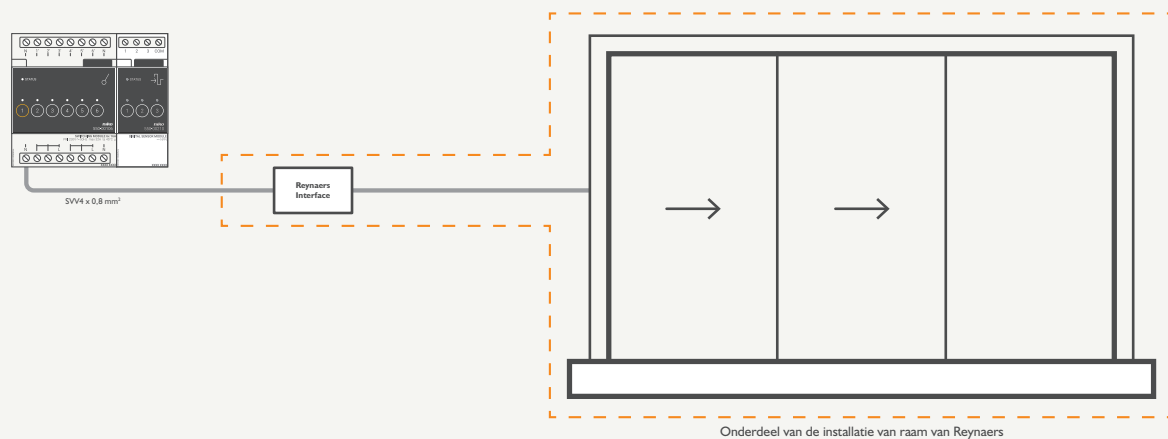

4. Audiosturing met Sonos en Bose

Koppel je geconnecteerde luidsprekers van Sonos en Bose met Niko Home Control om op een slimme manier audio toe te voegen aan je installatie.

Met de nieuwe audiobediening schakel je het toestel in of uit of pas je het volume aan. Met je touchscreen of smartphone selecteer je daarnaast ook de gewenste muziek uit je lijst met favorieten.

Om je het leven nog eenvoudiger te maken, kan je ook audio toevoegen aan heel wat specifieke acties binnen Niko Home Control. Zo start je favoriete muziek op het juiste volume bij het oproepen van een sfeer, schakelt de alles-uitknop ook je audiotoeestellen uit of daalt het volume van je audiotoeestellen automatisch wanneer een bezoeker aanbelt.

Wat je nodig hebt

- Niko Home Control met programmeersoftware vanaf versie 2.1
- Minstens 1 audiobediening (xxx-52073) of touchscreen om de audiofunctie te activeren
- Eender welk Sonos-toestel of een compatibel Bose-toestel (Soundtouch 10, 20 of 30)
- Netwerkverbinding voor zowel je Niko Home Control als je audio-installatie (bedraad of draadloos)

Voorwaarde

Niko Home Control moet verbonden zijn met hetzelfde netwerk als je audiotoeestellen.

