

Smart jednoduchý spínač, 10 A


Smart jednoduchý spínač má spínací kontakt na spínání osvětlení. Obsahuje vysílač a přijímač, které dokážou bezdrátově komunikovat so smart hub (inteligentním rozbočovačem) z Niko Home Control.

Tento smart jednoduchý spínač můžete použít jako náhradu za běžný spínač. Je vybavený rozšiřujícíou svorkou, čiže v kombinácii s běžným tlačítkem může jednoduše nahradit viacsmerný alebo striedavý prepínač.

Smart jednoduchý spínač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.

Po pripojení k bezdrôtovému smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP.

Ovládač môžete odpojiť od zabudovaného kontaktu. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle od seba.

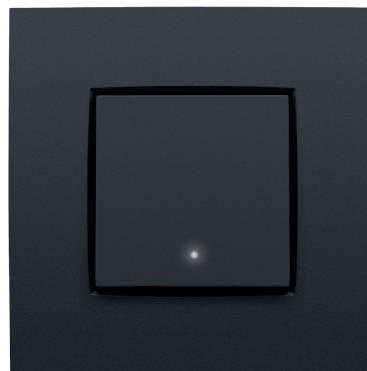

Smart jednoduchý spínač, 10 A

Smart jednoduchý spínač má spínací kontakt na spínání osvětlení. Obsahuje vysílač a přijímač, které dokážou bezdrátově komunikovat so smart hub (inteligentním rozbočovačem) z Niko Home Control.


Tento smart jednoduchý spínač můžete použít jako náhradu za běžný spínač. Je vybavený rozšiřující svorkou, čiže v kombinaci s běžným tlačítkem může jednoduše nahradit viacsmerový alebo striedavý prepínač.

Smart jednoduchý spínač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.

Po pripojení k bezdrôtovému smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP.

Ovládač môžete odpojiť od zabudovaného kontaktu. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle od seba.

- zdroj napájania: 230 Vac (potrebné vodiče L + N)
- maximálna záťaž na 1 kanál: 10 A
- komunikačný protokol: Easywave #
- spôsob montáže: montáž na stenu
- montážna výška: 110 – 120 cm
- upravenie nastavení: programovací softvér Niko Home Control (vyžaduje si smart hub 552-00001)
- maximálny dosah (od spínača po smart hub): 30 m
- prevádzková frekvencia: 869,05 MHz
- maximálny frekvenčný výkon: 6 dBm
- farba LED kontrolky: biela
- stupeň ochrany: IP20
- hĺbka zapustenia: 40 mm
- okolitá teplota: 0 až 40 °C
- označenie: CE



PRÍSTROJOVÝ SPODOK



551-72111 Počet kusov: 6 Smart jednoduchý spínač, prístrojový spodok, upevnenie skrutkami, stredová

KOLÍSKA S OKIENKOM, SYMBOL „ODCHOD Z DOMU“,



	100-32902	Počet kusov: 10		101-32902	Počet kusov: 10		102-32902	Počet kusov: 10
	104-32902	Počet kusov: 10		121-32902	Počet kusov: 10		122-32902	Počet kusov: 10
	123-32902	Počet kusov: 10		124-32902	Počet kusov: 10		154-32902	Počet kusov: 10
	157-32902	Počet kusov: 10		161-32902	Počet kusov: 10		200-32902	Počet kusov: 10
	220-32902	Počet kusov: 10		221-32902	Počet kusov: 10			

KOLÍSKA



	100-32002	Počet kusov: 10		101-32002	Počet kusov: 10		102-32002	Počet kusov: 10
	104-32002	Počet kusov: 10		121-32002	Počet kusov: 10		122-32002	Počet kusov: 10
	123-32002	Počet kusov: 10		124-32002	Počet kusov: 10		154-32002	Počet kusov: 10
	157-32002	Počet kusov: 10		161-32002	Počet kusov: 10		200-32002	Počet kusov: 10
	220-32002	Počet kusov: 10		221-32002	Počet kusov: 10			

KOLÍSKA




	100-31002	Počet kusov: 10		101-31002	Počet kusov: 10		102-31002	Počet kusov: 10
	104-31002	Počet kusov: 10		121-31002	Počet kusov: 10		122-31002	Počet kusov: 10
	123-31002	Počet kusov: 10		124-31002	Počet kusov: 10		154-31002	Počet kusov: 10
	157-31002	Počet kusov: 10		161-31002	Počet kusov: 10		200-31002	Počet kusov: 10
	220-31002	Počet kusov: 10		221-31002	Počet kusov: 10			

551-72111

4 year warranty

Smart jednoduchý spínač, 10 A, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami

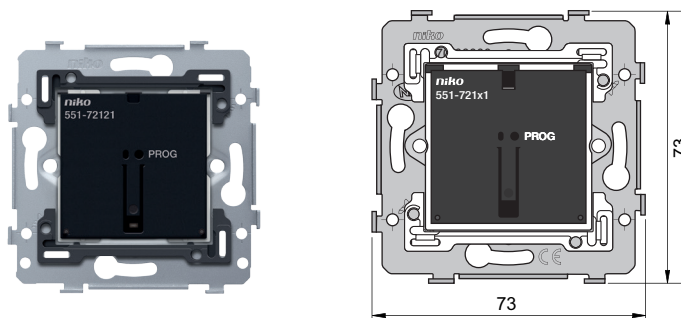

Smart jednoduchý spínač má spínací kontakt na spínanie osvetlenia. Obsahuje vysielač a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control.

Tento smart jednoduchý spínač môžete použiť ako náhradu za bežný spínač. Je vybavený rozširujúcou svorkou, čiže v kombinácii s bežným tlačidlom môže jednoducho nahradiť viacsmerný alebo striedavý prepínač.

Smart jednoduchý spínač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.

Po pripojení k bezdrôtovému smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP.

Ovládač môžete odpojiť od zabudovaného kontaktu. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle od seba.

Smart jednoduchý spínač, 10 A, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami. Pri pripevňovaní do zápusťnej montážnej krabice by mali byť použité skrutky. Montážny rám je vyrobený z 1 mm hrubého kovu a zo všetkých strán je pozinkovaný. Zápusťný montážny rám má na vodorovnej osi drážky, ktoré slúžia na pripevnenie pomocou skrutiek ku podlahovým zásuvkám. Prístrojový spodok je na každej strane vybavený rybinovými spojkami, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé spojenie viacerých prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 x 71 mm. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť.

- Napájanie: 230 Vac (potrebné vodiče L + N)
- Komunikačný protokol: Easywave #
- Spôsob montáže: montáž na stenu
- Montážna výška: 110 - 120 cm
- Zmena nastavení: programovací softvér Niko Home Control (vyžaduje Smart Hub 552-00001)
- Maximálny dosah (od spínača po Smart Hub): 30 m
- Prevádzková frekvencia: 869,05 MHz
- Maximálny frekvenčný výkon: 6 dBm
- Farba LED: biela
- Stupeň ochrany: IP20
- Prevádzková teplota: 0 – +40 °C
- Rozmery (V x Š x H): 73 x 73 x 40 mm
- Certifikácia: CE

