

Vstupový systém Niko - zapustený modul kamery s farebnou kamerou na zapustenú montáž do už nainštalovaných panelov

10-496

4 roky záruka

Tento zapustený modul kamery sa dá jednoducho namontovať do už existujúceho predného panelu alebo do panelu vyhotoveného podľa vášho dizajnu. Túto kameru môžete použiť spolu s reproduktorom pri dverách na zapustenú montáž 10-880-02 a rozšírením 10-881-01.

Technické údaje


Vstupový systém Niko - zapustený modul kamery s farebnou kamerou na zapustenú montáž do už nainštalovaných panelov

dá sa integrovať za predné kryty dodané klientom - farebná kamera s CCD senzorom 380 TVL - manuálne otáčateľné o $\pm 7^\circ$ v horiz./vert. smere (spolu s montážnym rámom 10-896 alebo 10-896-10) - ohnisková vzdialenosť: $f = 3,6 \text{ mm}$ - svetelná citlivosť 0,2 lux - diagonálny detekčný uhol 90° - odporúčaná montážna výška pre kameru: 1,6 m - symetrický video výstup 1 Vss BAS - na základe 6-vodičového video systému z produktového radu vstupových systémov Niko Access Control - vstupný prúd: $I(a) = 0,0 \text{ mA}$, $I(P) = I(P_{\max}) = 112 \text{ mA}$ - povolená prevádzková teplota: -20 až 50°C - rozmery V 80 x Š 109 x H 35 mm

- Certifikácia: CE



Rozmery

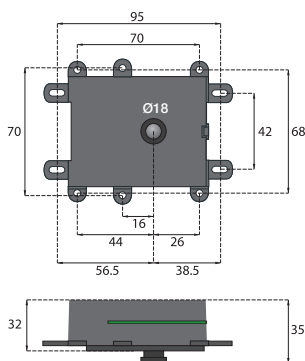

niko

Schéma zapojenia

