

# Indsats til vægmonteret bevægelsessensor, 180°, planforsænket, Niko Home Control, 9 m


**550-20211**

E-Nr.:3424100525


4 års  
garanti

Denne bevægelsessensor er velegnet til indendørs brug og kan bruges som bevægelsesføler eller som bevægelsesføler i kombination med en fotocelle. Med et tryk på trykket kan du desuden manuelt tænde og slukke for lyset. Bevægelsessensoren forsynes med strøm via Niko Home Control-installationen.


Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (anvendelse). Se flere informationer om patenter på [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).

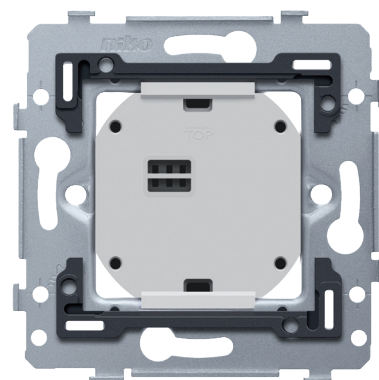

## Rækkevidde



H	A Across	B Towards
0.8 m	7 m	2.4 m
1 m	8 m	3 m
1.2 m	9 m	4 m

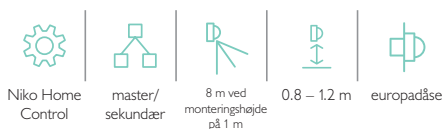

**niko**

## Tekniske data

Typenummer	550-20211
Forsyningsspænding	26 V DC (SELV, sikkerhedslavspænding)
Sensorudgang	26 V
Luxområde	10 lux – 1000 lux
Rækkevidde (PIR)	8 m ved monteringshøjde på 1 m
Monteringsmetode	europadåse
Monteringshøjde	0.8 – 1.2 m
Mindste installationsdybde	16.2 mm
Dimensioner (HxBxD)	73.2 x 73 x 20.2 mm
Tilslutningsklemmer	0,5 eller 1 mm <sup>2</sup>
Kapslingsklasse	IP20
Kapslingsklasse	IP40 for kombinationen af en mekanisme og en forsænket surroundplade
Godkendelse	CE