




Mål

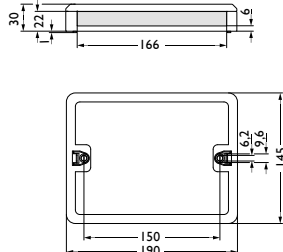

70-802

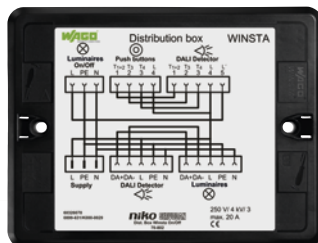

Tilslutningsskema

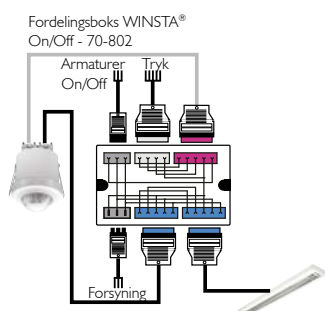


Tekniske data


Forsyningsspænding	250 V AC
Strøm, maks.	20 A
Materiale	PA66
Farve	Antracit
Intern fortrådning	2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	-5°...+40°C



Tilslutningsskema - 2 grupper fælles adgangsveje

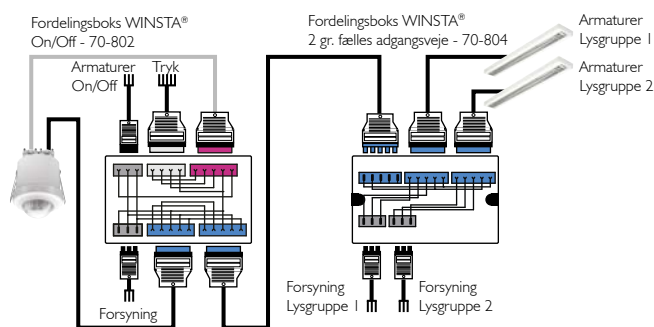

Tilslutningsskema - Foldedørsløsning

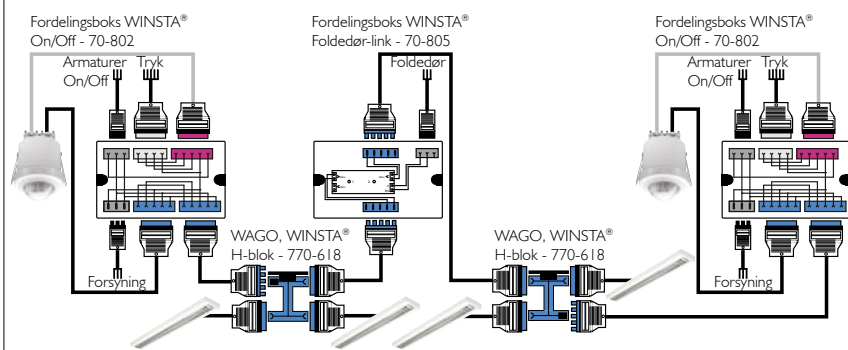

Fordelingsboks WAGO WINSTA® – for On/Off styring af belysning

- Anvendes sammen med DALI-sensorer med 2 kabler og stik
- For integration af belysning On/Off
- Stik for eksterne tilslutninger medfølger
- Kan anvendes med fordelingsboks WINSTA® 70-804 - opdeler installationen i 2 grupper (fælles adgangsveje)
- Kan anvendes med fordelingsboks WINSTA® 70-805 - til foldedørsløsning

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Boks, HVAC	70-801	5703102 210012
Boks, On/Off-relæ	70-802	5703102 210029
Boks, Standby minimering	70-803	5703102 210036
Boks, 2 gr. fl. adgangsveje	70-804	5703102 210043
Boks, Foldedør - link	70-805	5703102 210050