

Variateur à bouton-poussoir universel plus, 3 - 300 W, à 2 fils



Socle 310-02901

Variateur convenant aux lampes à incandescence, aux lampes halogènes 230 V, à tous les types de lampes halogènes basse tension et aux lampes à LED à intensité variable, raccordées par 2 fils.

Les dimensions intérieures du cadre de montage sont de 45 x 45 mm, celles de l'entraxe sont de 60 x 71 mm ; ce cadre de montage est muni de fixations par vis.

Set de finition XXX-31002


Set de finition pour interrupteur électronique ou bouton-poussoir. Disponible dans tous les coloris de finition Niko.

Plaque de recouvrement

À combiner avec toutes les plaques de recouvrement Niko simples et multiples des gammes Original, Intense et Pure.

Socle

310-02901



Socle pour variateur à bouton-poussoir universel plus, 3 - 300 W, avec fixation par vis


Enjoliveur

100-31002			Cream
101-31002			White
102-31002			Light grey
104-31002			Greige
121-31002			Sterling
122-31002			Anthracite
123-31002			Bronze
124-31002			Dark brown
154-31002			White coated
157-31002			Champagne coated
161-31002			Black coated
200-31002			Bakelite® piano black coated
201-31002			Bakelite® chocolate coated
220-31002			Alu steel grey coated
221-31002			Alu gold coated

Données techniques

Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10%, 50 Hz
Commande	du bouton-poussoir
Charge minimale	3 W
Charge maximale	300 W
Charge maximale lampes à LED	200 W - lampes à LED à intensité variable (max. 10)
Mémorisation du niveau de luminosité	Oui
Extension des points de commande	Boutons-poussoirs NO, également lors du remplacement d'une commutation unipolaire, va-et-vient ou permutateur
Protection	protection contre les surcharges avec fonction de réarmement automatique et protection électronique contre les courts-circuits
Déparasitage	déparasitage TCC
Consommation de courant en veille	0,15 W
Bornes de raccordement	2 x 2,5 mm ²
Température ambiante	35 °C
Marquage	marquage CE

Montage

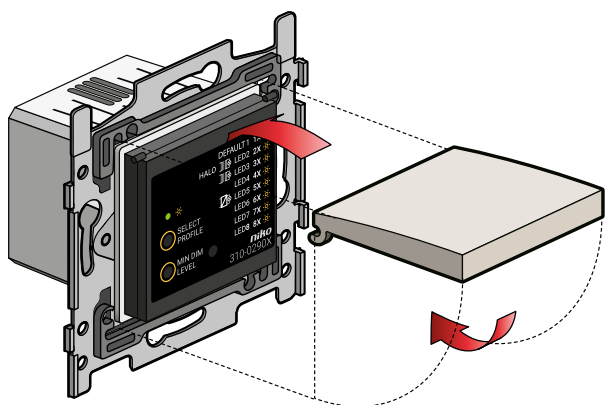

Charges








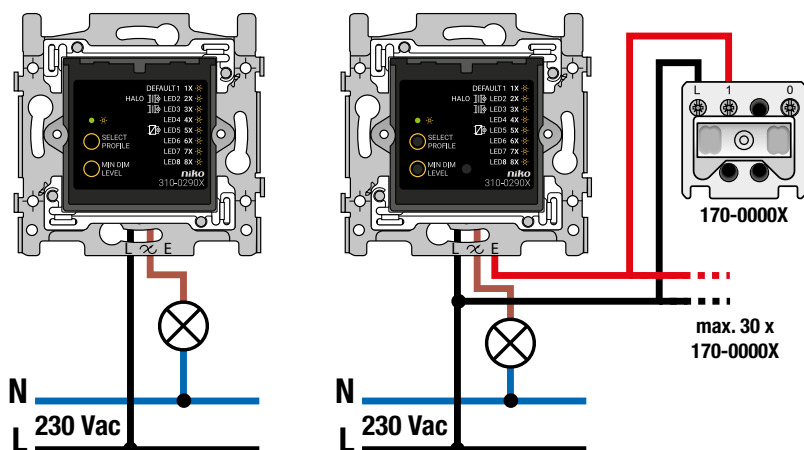
Lampe				
				lampe à LED à intensité variable (max. 10)
Max.	300 W	300 W	300 W	200 W
Min.	3 W	20 W	20 W	3 W

Schéma de raccordement



Niko France

Le Soleil Levant - Bâtiment Kyoto

11 Chemin des Anciennes Vignes

FR-69410 Champagne au Mont d'Or

contact@niko.fr

Tél.: +33 820 20 66 25

Fax: +33 820 20 66 29

www.niko.fr

niko
Illuminating ideas.