


# Aluminium profiel met verstelbare hoogte, 2 m

**340-12005**

4 year warranty

Dit protectieprofiel is geschikt voor ledstrips met monochrome, instelbaar witte of RGB-leds. Het is gemaakt uit geanodiseerd aluminium, heeft een lengte van 2 m en kan op de gewenste lengte worden afgezaagd. Bij het profiel is er een aluminium lat bijgeleverd die je op vier verschillende manieren in het profiel kunt schuiven. Met deze lat verhoog of verlaag je de afstand tussen de leds en de oppervlakte waardoor de stralingshoek wijzigt. Op dit profiel kun je een milky white cover (340-13001), transparante cover (340-13002) of lenscover (340-13003) plaatsen. In combinatie met de lenscover wijzig je de stralingshoek van 10° (ledstrip helemaal onderaan in het profiel) tot 30°, 60° of 90° (ledstrip zo hoog mogelijk). Het multifunctionele en discrete profiel is ook geschikt voor gebruik met ledstrips met 180 monochrome leds/m en een milky white cover. Zo creëer je uniforme lichtlijnen zonder punteffect. Je monteert het profiel met lijm.

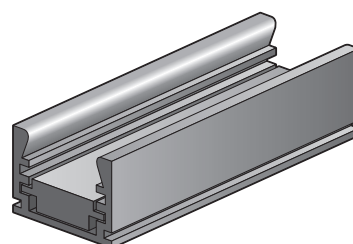

## Technische gegevens

Aluminium profiel met verstelbare hoogte, 2 m

Profiel uit geanodiseerd aluminium, met:

- buitenafmetingen: 12 x 16 x 2000 mm (HxBxL)
- bruikbare binnenbreedte: 11,2 mm

Inclusief aluminium lat die je op vier verschillende manieren in het profiel kunt schuiven. Met deze lat verhoog of verlaag je de afstand tussen de leds en de oppervlakte waardoor de stralingshoek wijzigt. Op het profiel kun je een milky white cover, transparante cover of lenscover plaatsen. In combinatie met de lenscover wijzig je de stralingshoek van 10° (ledstrip helemaal onderaan in het profiel) tot 30°, 60° of 90° (ledstrip zo hoog mogelijk). In combinatie met ledstrips met 180 monochrome leds/m en een milky white cover creëer je uniforme lichtlijnen zonder punteffect.



## Afmetingen

