

Swiss Guard 360 Presence Secondaire, 30 m, carré, couleur blanc

25464

4 ans de garantie

Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée du détecteur de plafond et mural maître Swiss Guard. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP55.


Couleur de finition: blanc

Détecteurs maîtres compatibles: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004

- Idéal pour les bureaux « open space » et les ateliers de fabrication
- Extension économique de la portée de détection grâce à un détecteur de présence maître
- Autres coloris sur demande



Portée de détection

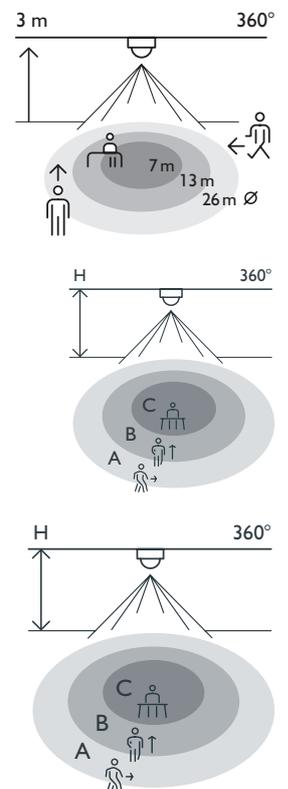

230 V



secondaire



360°



ø 26 m posé
à 3 m de
hauteur



2 – 8 m



boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	25464
Détecteurs maîtres compatibles	24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 26001, 26002, 26003, 26004
Tension d'alimentation	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	\varnothing 26 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Diamètre de foret	48 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 50 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 86 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Accessoires

25410	Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde
25339	Plaque de recouvrement, 30 m, carré, couleur blanc
25400	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, carré, couleur blanc
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde
3331	Grille de protection, couleur blanc

Dimensions

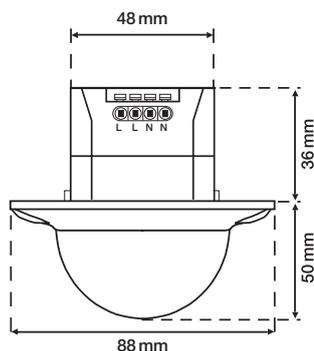


Schéma de câblage

