

Swiss Garde 360 Plus 16 m


Bewegungsmelder 360° mit bis zu Ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal



Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer Taster (ON). Ideal für Durchgangsbereiche.




Reichweite

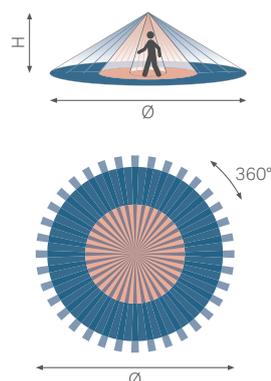

H	Ø
2 m	10 m
3 m	14 m
5 m	16 m
6 m	16 m

Masse

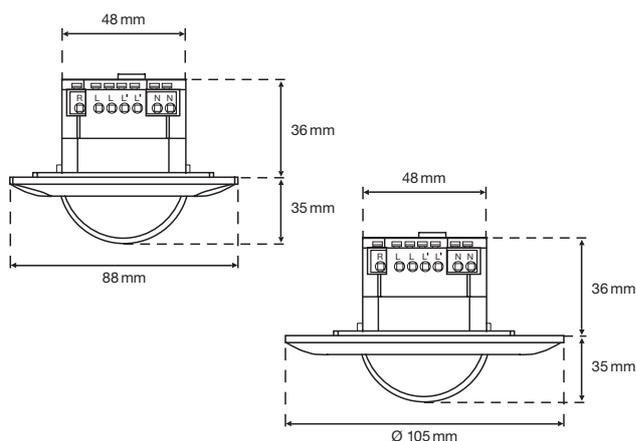


	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
	3 505100 250005	Swiss Garde 360 Plus16 m, eckig	weiss	25000	535 949 800
	3 505100 251903	Swiss Garde 360 Plus16 m, eckig	schwarz	25190	535 938 305
	3 505100 250425	Swiss Garde 360 Plus16 m, eckig	aluminium	25042	535 949 810
	3 505100 253402	Swiss Garde 360 Plus16 m, rund	weiss	25340	535 938 314
	3 505100 253419	Swiss Garde 360 Plus16 m, rund	schwarz	25341	535 938 454
	3 505100 253426	Swiss Garde 360 Plus16 m, rund	aluminium	25342	535 938 474

Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	2300 W / 10 A ohmisch (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A induktiv (cos φ 0,5) LED 350 W
Montagehöhe	2 bis 6 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Bewegung: Ø 14 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 2000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 10 s bis 20 min
Externer Taster	ON
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

Anschlussschema



Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
	3 505100 252733	AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	weiss	25273	535 790 106
	3 505100 252764	UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	weiss	25276	535 791 106
	3 505100 254218	AP Rahmen rund IP44 Swiss Garde	weiss	25421	535 998 105
	3 505100 254003	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde	weiss	25400	535 991 300
	3 505100 254201	AP Rahmen rund Swiss Garde	weiss	25420	535 998 005
	3 505100 254119	Einbaudose mit Federklemmen	transparent	25411	535 998 009
	3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323	535 998 007
	3 505100 253204	P-IR-Handsender	grau	25320	924 313 100
	3 505100 033318	Schutzgitter	weiss	3331	535 990 199

ab Mai 2017 ab Mai 2017