

Tilstedeværelsessensor, DALI, 360°, 24 m, planforsænket, sekundær, hvid

941-7520300

DK typenummer: 41-752

E-Nr.:3467601874

4 års
garanti

Denne DALI tilstedeværelsessensor er en sekundær sensor, der udvider rækkeviddet på DALI mastersensorer. Der kan maksimalt tilsluttes 10 sekundære sensorer til en mastersensor.

Farve: hvid


Kompatible mastersensorer: 41-750, 41-751, 41-760, 41-761, 41-780, 41-781

- Alt-i-en løsning
- Stor rækkevidde på 24 m
- Den adresserbare DALI-bus sikrer hurtig og fleksibel installation
- Udskiftning af en defekt DALI-ramme uden omprogrammering

Til brug på kontorer, skoler og offentlige bygninger, til både små og større rum.



Rækkevidde



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 16 m	Ø 10 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 20 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	Ø 24 m	Ø 14 m	Ø 6 m



DALI



sekundær



360°



Ø 24 m ved
monteringshøjde
på 3 m



2 – 3,4 m



planforsænket

niko


Tekniske data

Typenummer	941-7520300
Kompatible mastersensorer	41-750, 41-751, 41-760, 41-761, 41-780, 41-781
Konfiguration	sekundær
Forsyningsspænding	via DALI bus
Sensorudgang	DALI
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 24 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2 – 3.4 m
Huldiameter	88.5 mm
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 136.4 mm
Kapslingsklasse	IP54
Vandalklasse	IK04
Godkendelse	CE

Tilbehør

941-9360300	IR-dongle til smartphone
941-9340300	IR-fjernbetjening
941-9900300	Montagering til indbygningsdåse 41-909
943-9980300	Beskyttelsesgitter

Dimensioner

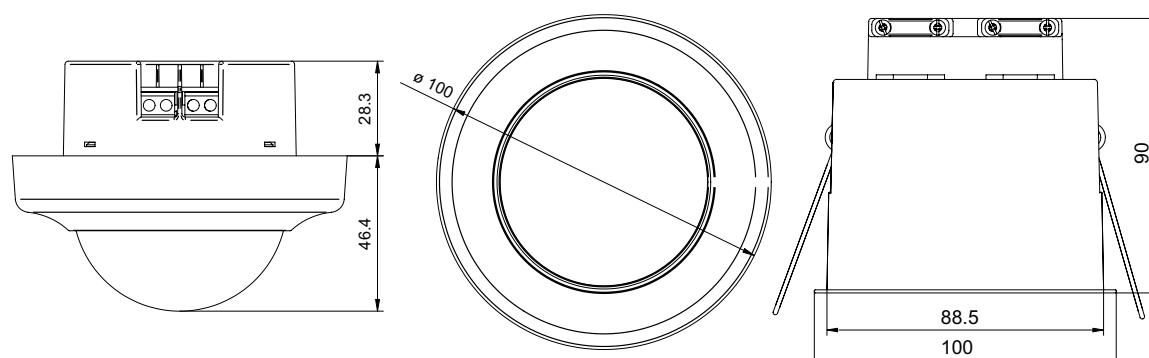

Tilslutningsskema

