

# Cadre d'adaptation avec clapet pour fonctions 45 x 45 mm dans des boîtes de montage étanches, couleur gris

700-85000

4 ans de garantie

Ce cadre d'adaptation est utilisé pour encastrer des fonctions 45 x 45 mm dans des boîtes de montage étanches aux projections d'eau. Il convient pour des modules de données, des prises téléphoniques, des prises audio et des prises TV/FM. Il est muni d'un clapet de protection à charnières. Combinaison de couleurs: gris clair avec clapet de protection gris foncé.



## Données techniques


Cadre d'adaptation avec clapet pour fonctions 45 x 45 mm dans des boîtes de montage étanches, couleur gris.

- Couleur: L'interrupteur est colorée dans la masse en gris clair (par approximation NCS S 1502 - B, RAL 7035) et la touche de commande en gris foncé (coloré dans la masse, par approximation NCS S 3502 - B)
- Combinaison de couleurs: gris clair avec clapet de protection gris foncé
- Joint: Le couvercle est muni d'un joint moulé et s'ajuste de manière hermétique sur le boîtier adapté.
- Nombre de mécanismes: 1
- Matériau finition: Le cadre d'adaptation est en polypropylène résistant aux chocs, anti-poussière, sans halogènes et auto-extinguible (UL94-V2/1,6 mm). Le couvercle de protection est en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) indéformable.
- Boîte en saillie: La fonction est conçue pour être montée dans une boîte de montage étanche aux projections d'eau. La fonction est dotée d'une fermeture intégrale et est scellée hermétiquement sur la boîte appropriée (à commander séparément).
- Résistance chimique: testé et approuvé pour une utilisation dans des environnements avec des niveaux d'ammoniac allant jusqu'à 20 ppm
- Température d'ambiance: -25 – +55 °C
- Degré de protection: Voir le degré de protection de la fonction montée
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme Hydro et d'une boîte en saillie ou encastrée présente une résistance aux chocs de IK07 avec une température minimale de -25 °C et une température maximale de 55 °C
- Dimensions (HxLxP): 73 x 73 x 15 mm
- Marquage: CE



**niko**

## Dimensions

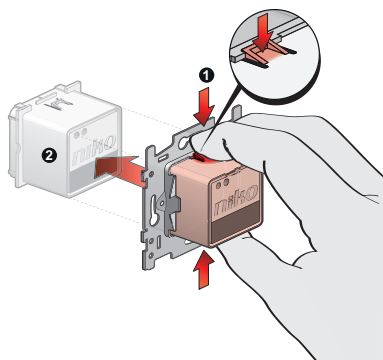

## Schéma de câblage

