

Wieland gesis® verdeeldoos, DALI-relais, P48 DALI-2/BMS

353-70816

4 jaar
garantie

Deze verdeelkast zorgt voor de aansturing van niet-dimbare verlichtingsarmaturen die extern op de DALI-bus zijn aangesloten en kan gebruikt worden met de Niko verdeelkasten 353-70801, 353-70802 en 353-70803 of met een DALI-2 BMS-systeem. Een externe connector voor niet-dimbare 230V-verlichtingsarmaturen is inbegrepen. Elke connector is uniek, wat helpt om fouten tijdens de installatie te vermijden, verbindingen nauwkeuriger te maken en tijd te besparen.
Afwerkingskleur: zwart




Technische gegevens

Wieland gesis® verdeeldoos, DALI-relais, P48 DALI-2/BMS

- Omgevingstemperatuur: -40 – +85 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Gewicht: 316 g
- Afmetingen (HxBxD): 30 x 170 x 121 mm
- Markering: CE



Afmetingen

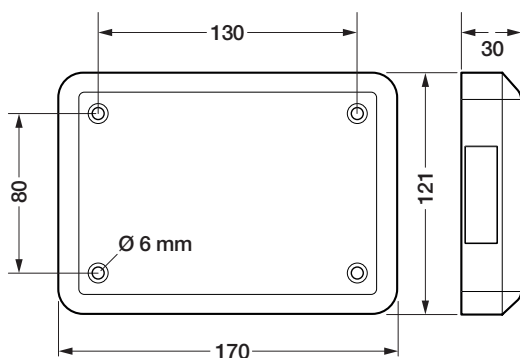

Aansluitschema

