



**Aanwezigheidsmelder 360°, DALI-daglichtsturing voor opbouw in plafonds 2 – 3,4 m, draadloos bedienbaar met EnOcean 350-41781 (master) | 350-41753 (of 350-41752) (slave)**

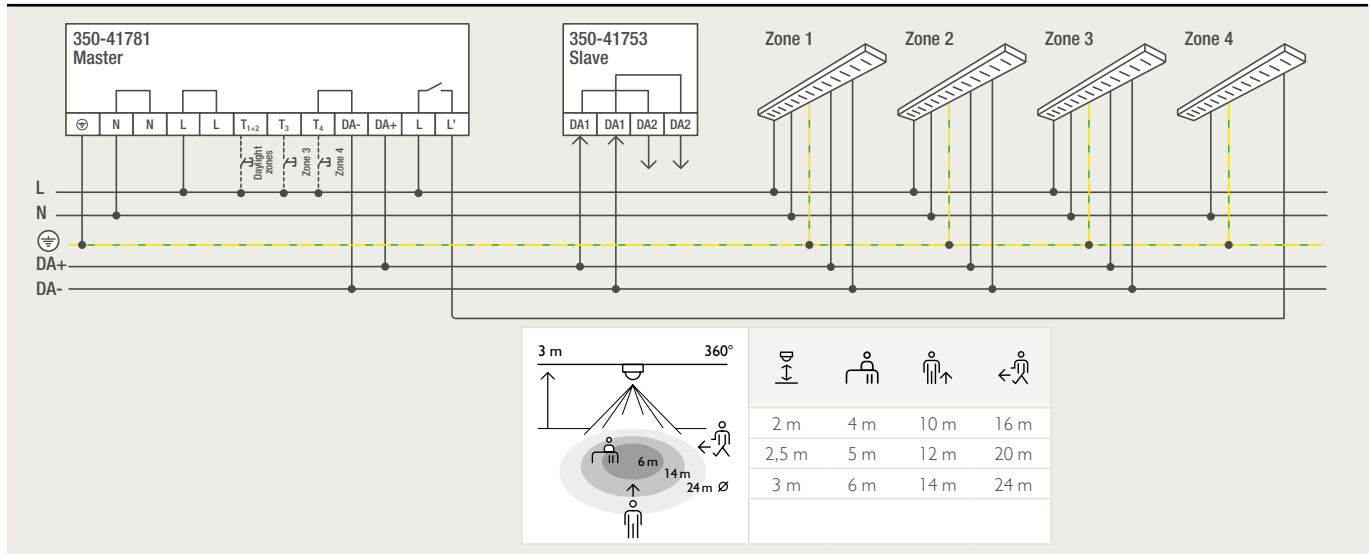

**Drukknopinterface voor bediening van DALI-bussen – 350-70020**

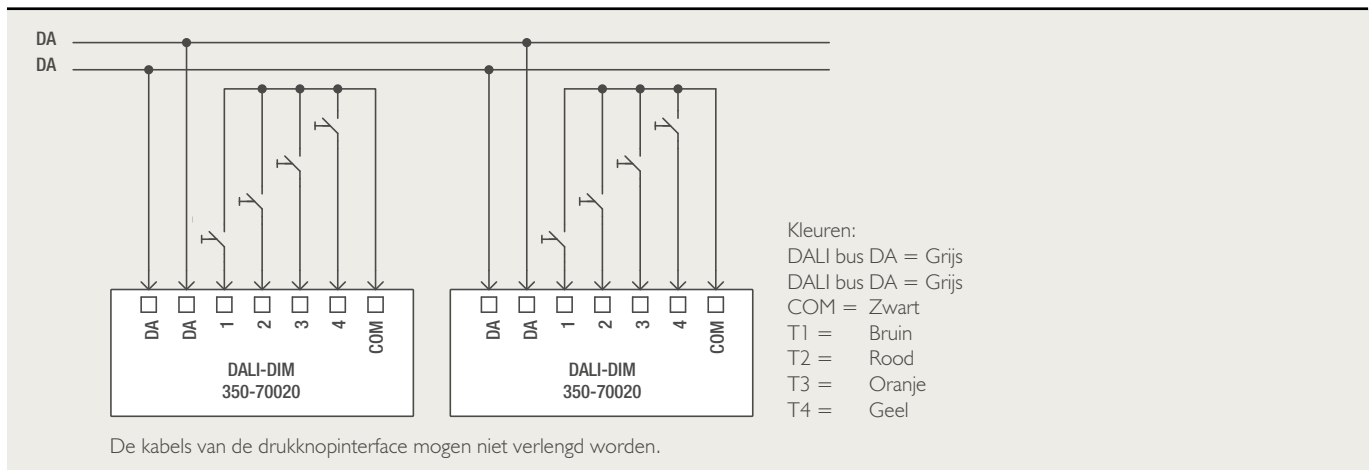

De kabels van de drukknopinterface mogen niet verlengd worden.

5.08

**Aanwezigheidsmelder met daglichtsturing, 360°, 230 Vac, 1 kanaal (10 A), 1-10 V, voor opbouw op plafonds – 350-20063**

