

# Bevægelsessensor, 15 m, relæudgang, 24 V AC/DC, IP20

**941-2790300**

DK typenummer: 41-279

E-Nr.:3467001018

4 års  
garanti


- 24 Vac/DC
- Indstilling for følsomhed
- Direkte tilslutning til HVAC og CTS-systemer
- 90° detekteringsvinkel
- Rækkevidde op til 15 meter
- 

Farve: hvid

- Bæredygtig
- Funktionalitet
- Kompakt
- Med integreret gå-test
- Justerbar følsomhed (fem niveauer)
- Tilslutning mulig til Niko Home Control via det potentialfri digitale sensormodul (550-00210).



## Rækkevidde

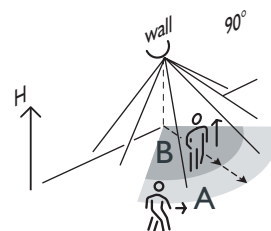

| H   | A<br>Across | B<br>Towards |
|-----|-------------|--------------|
|     |             |              |
| 2 m | 15 m        | 7.5 m        |



24V



stand-alone



90°



15 m ved  
monteringshøjde  
på 2 m



2 m



påbygget

**niko**


## Tekniske data

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Typenummer            | 941-2790300                     |
| Konfiguration         | stand-alone                     |
| Forsyningsspænding    | 24 V AC/ DC $\pm 10\%$          |
| Sensorudgang          | 24 V (ON/OFF)                   |
| Maksimal strømforbrug | 18 mA                           |
| Antal kanaler         | 1 kanal                         |
| Efterløbstid          | 2 s – 30 min                    |
| Detekteringsområde    | 90°                             |
| Rækkevidde (PIR)      | 15 m ved monteringshøjde på 2 m |
| Omgivelsestemperatur  | -20 – +50 °C                    |
| Monteringsmetode      | påbygget                        |
| Monteringshøjde       | 2 m                             |
| Dimensioner (HxBxD)   | 67 x 52 x 34 mm                 |
| Kapslingsklasse       | IP20                            |
| Godkendelse           | CE                              |

## Tilbehør

|             |  |
|-------------|--|
| 941-9020300 | IP54-beskyttelsesdæksel til bevægelsessensor |
| 943-9970300 | Vandsikret beskyttelsesgitter, vægmontering  |

## Dimensioner

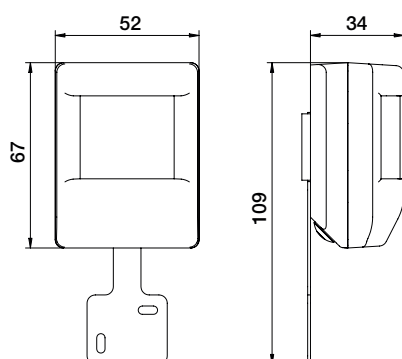

## Tilslutningsskema

