

# 10-881-01


4 year warranty

## Technické údaje

Prídavný modul pre dverový reproduktor s maximálne 32 tlačidlami/bytovými jednotkami – dverový reproduktor je vybavený svorkami na pripojenie 32 zvončekových tlačidiel bez napätia - pripojenie max. 6 \* (max. 208 bytových jednotiek): možno ho integrovať za kryt prednej dosky dodávanej architektom: ku každému zvončekovému tlačidlu dodávanému architektom možno priradiť 2 interné jednotky: pomocou servisnej súpravy možno priradiť niekoľko interných jednotiek: pri stlačení zvončekového tlačidla zaznie potvrdzujúci tón: zvončekové tlačidlo dodávané architektom možno použiť aj na zapínanie a vypínanie svetla: zameniteľná pamäť pre výmenu údajov medzi podobnými externými jednotkami: požadovaná 3-vodičová technika : vstupný prúd:  $I(a) = 1,0\text{mA}$  pri vypnutí: povolená teplota prostredia: od -20 do 50°C - rozmery: výška 80 x šírka 104 x hĺbka 35 mm



## Rozmery

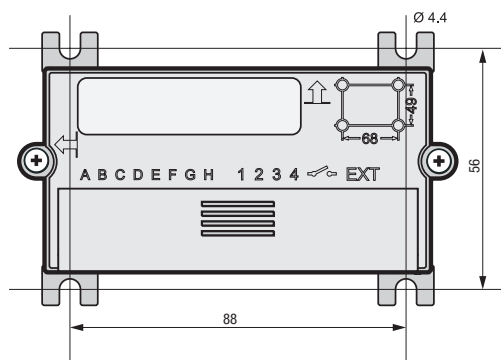

## Schéma zapojenia

