


Vervangen van een wisselschakeling door een combinatie drukknop en drukknopdimmer

310-02600, 310-02700, 310-02800

310-02601, 310-02701, 310-02801

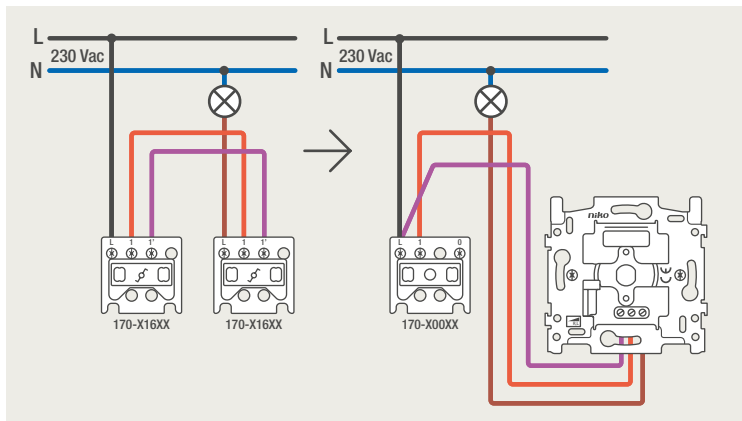


De dimmer dient altijd in de inbouwdoos te worden geplaatst waar de draad naar de belasting zich bevindt!

Schakelaars moeten vervangen worden door drukknoppen (bv. 170-0000X).

Vervangen van een kruisschakeling door een combinatie van 2 drukknoppen en een drukknopdimmer

310-02600, 310-02700, 310-02800

310-02601, 310-02701, 310-02801

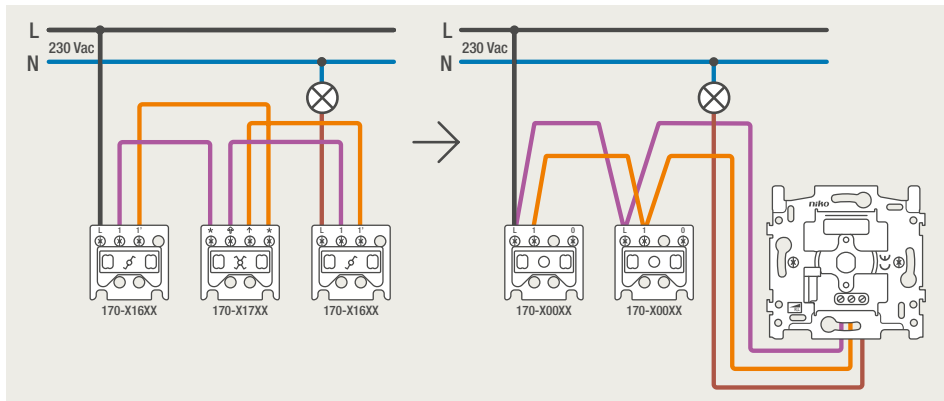


De dimmer dient altijd in de inbouwdoos te worden geplaatst waar de draad naar de belasting zich bevindt! Schakelaars moeten vervangen worden door drukknoppen (bv. 170-7000X).

Drukknopdimmers inbouw, regeling van halogeenlampen zeer lage spanning (12 Vac) met gewikkelde transformatoren

Enkelpolige schakeling

310-02600, 310-02700

310-02601, 310-02701

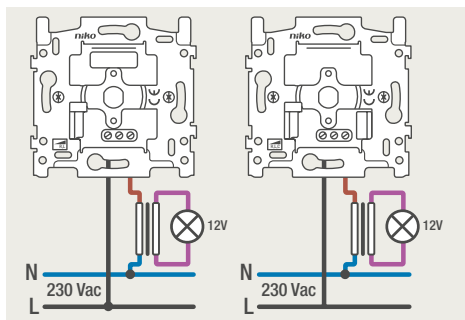

Dimmer met verschillende bedieningspunten (max. 30)

310-02600, 310-02700

310-02601, 310-02701

