

Skymningsrelä, 24 V, en kanal, 4 A, 2 - 200 lux

350-10032

4 year
warranty

Detta skymningsrelä används för att tända/släcka utomhusbelysningen och kan monteras på en vägg. Tack vare den stora sensorytan säkerställer denna enhet en mycket noggrann ljusmätning. Ljuskänsligheten kan man ställa in själv.
Färg: white.



24V



utanpåliggande




Detekteringsområde

Tekniska data

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 350-10032 |
| Matningsspänning | 24 V AC/V DC \pm 10 % |
| Utgång sensor | 24 V (ON/OFF) |
| Reläkontakt I | NO (max. 4 A), potentialfri |
| Ljusstyrkeintervall | 2 lux – 200 lux |
| Antal kanaler | 1 kanal |
| Omgivningstemperatur | -50 – +50 °C |
| Montering | utanpåliggande |
| Mått synliga delar (H x B x D) | 50 mm |
| Mått | 108 x 50 mm |
| Anslutningsklämmor | N/A |
| Kapslingsklass | IP54 |
| Märkning | CE |

Dimensioner

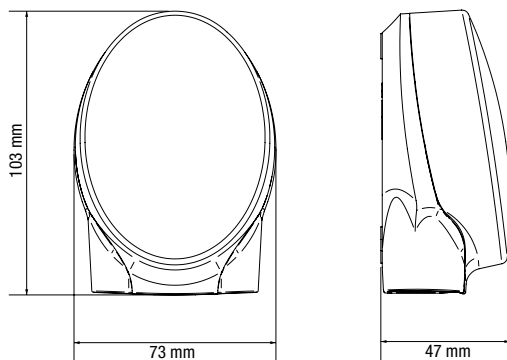

Kopplingsschema

