



Klemvast zonder zorgen

Niko insteekklemmen

niko
Illuminating ideas.

Klemvast zonder zorgen.



Klemvast

- De draad zit stevig vast dankzij de kwalitatieve insteekklem met lange levensduur
- De ontgrendeling van de geleiders zit bij alle mechanismen vooraan, zodat de bedrading niet op de ontgrendeling kan duwen wanneer die in de inbouwdoos wordt geduwd en de draden niet kunnen loskomen



Sneller en gemakkelijker

Alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:

- zodat alle draden op gelijke lengte kunnen worden afgeknipt en gestript
- zodat er onder het mechanisme meer ruimte overblijft om gemakkelijk de draden te plooiën en het mechanisme in de inbouwdoos te plaatsen zonder dat de bedrading dit terug naar boven duwt



Niko garantie


- Lange levensduur (4 jaar garantie), want de insteekklem blijft bij opwarmings- en spanningsval binnen de limieten van de norm
- De metalen sokkel is niet onderhevig aan stress cracking (kleine scheurtjes door interne spanningen) en zal niet breken bij bevestiging op oneffen muren, zodat hij altijd muurvast zit
- De stevige metalen klauwen met grote ingrijpdiepte (31 mm) blijven zitten bij montage en kunnen fors aangeschroefd worden, waardoor stopcontacten later niet uit de muur worden getrokken en/of mechanismes niet scheef trekken



Breed en universeel gamma

- In zowel schakelaars als stopcontacten
- In zowel inbouwschakelmateriaal als Niko Hydro (IP55)
- Er is ook een gekleurde wandcontactdoos voor montage in vloerdozen
- Alle Niko afwerkingen

Niko insteekklemmen. Klemvast zonder zorgen.

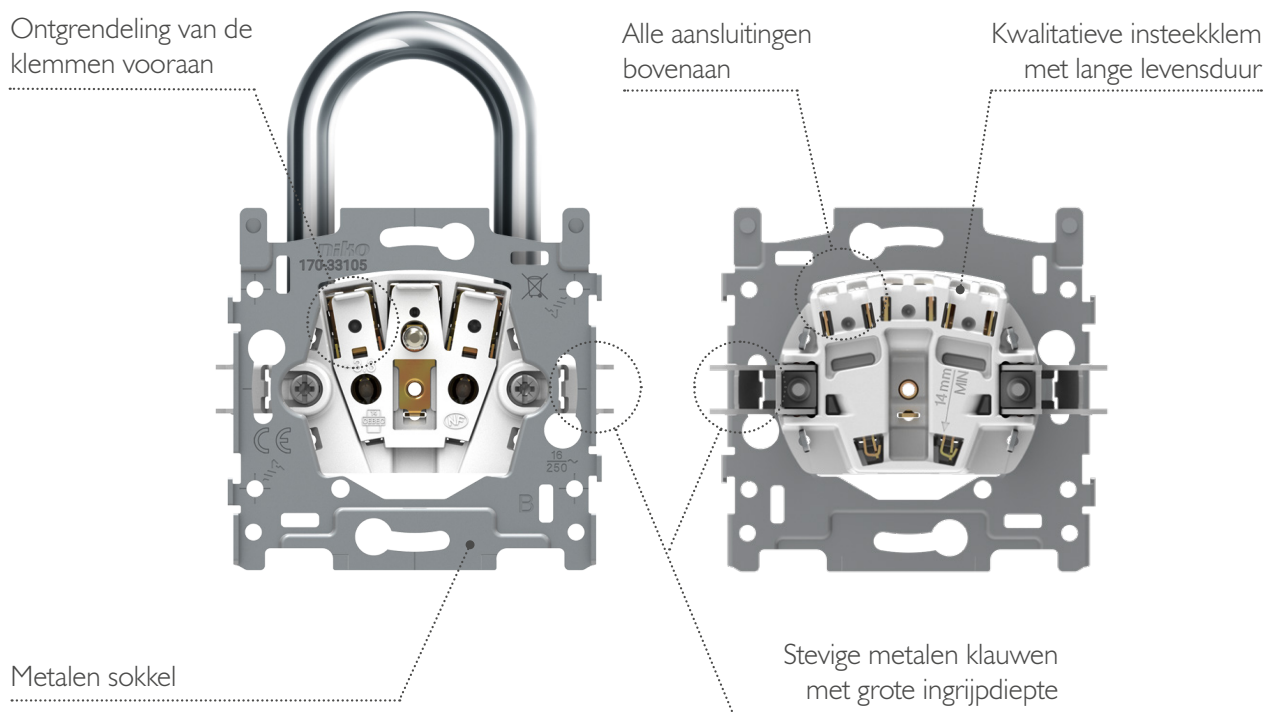

Evenveel kwaliteit in minder tijd.

Kwaliteit in een mum van tijd, daar zorgen de nieuwe stopcontacten en schakelaars met insteekklemmen van Niko voor. Alle geleiders worden bovenaan aangesloten. Van zodra de geleider in de klem wordt gestoken, klemt het mechanisme de draad vanzelf vast. Zo past alles perfect in de inbouwdoos zonder dat de draden op de ontgrendeling duwen. De stevige, doordachte constructie klemt de geleiders letterlijk klemvast voor een perfecte vermogensoverdracht. En dankzij de verzinkte

metalen sokkel en klauwen met grote ingrijpdiepte worden breuken door oneffenheden en spanningen, of het loskomen uit de muur vermeden. Minder fouten, minder nazorg, minder administratie en minder tijdverlies.

De Niko producten met insteekklemmen koop je aan dezelfde prijs als hun varianten met schroefklemmen en kunnen gebruikt worden in combinatie met alle Niko afwerkingen. Vanaf nu is tijd winnen gemakkelijk.

Niko producten met insteekklemmen.

Breed en universeel gamma, ruime keuze.

Wandcontactdozen - Sokkel

Schroef	Insteek	Omschrijving
170-31100	170-31300	Sokkel voor wandcontactdoos zonder aarding, inbouwdiepte 21 mm, 16 A/250 Vac
170-33100	170-33105	Sokkel voor wandcontactdoos met penaaarde en kinderveiligheid, inbouwdiepte 28,5 mm, 16 A/250 Vac
170-32100	170-32105	Sokkel voor wandcontactdoos met penaaarde en kinderveiligheid, inbouwdiepte 21 mm, 16 A/250 Vac
170-33107	170-33112	Sokkel voor wandcontactdoos met spanningsaanduiding, penaaarde, kinderveiligheid en met amberkleurige led
170-37701	170-37715	Sokkel voor dubbele wandcontactdoos horizontaal met penaaarde en kinderveiligheid, inbouwdiepte 21 mm
170-38701	170-38715	Sokkel voor dubbele wandcontactdoos horizontaal met penaaarde en kinderveiligheid, inbouwdiepte 28,5 mm

Wandcontactdozen - Volledig apparaat

cream	white	yellow	blue	green	orange	red	Schroef	Insteek	Omschrijving
100-	101-						66500	66505	Wandcontactdoos zonder aarding met kinderveiligheid, inbouwdiepte 21 mm, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	195-	196-	197-	198-	199-	66600	66605	Wandcontactdoos met penaaarde en kinderveiligheid, inbouwdiepte 28,5 mm, sokkel en afwerkingsset
100-	101-			197-	198-	199-	66100	66105	Wandcontactdoos met penaaarde en kinderveiligheid, inbouwdiepte 21 mm, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	195-	196-	197-	198-	199-	66617	66622	Wandcontactdoos met spanningsaanduiding, penaaarde en kinderveiligheid, inbouwdiepte 28,5 mm, sokkel en afwerkingsset
100-	101-						66102	66125	Dubbel wandcontactdoos horizontaal met penaaarde en kinderveiligheid, inbouwdiepte 21 mm, incl. afdekplaat
100-	101-						66602	66625	Dubbel wandcontactdoos horizontaal met penaaarde en kinderveiligheid, inbouwdiepte 28,5 mm, incl. afdekplaat
100-				197-	198-	199-	26610	26615	Gekleurde wandcontactdoos met penaaarde en kinderveiligheid voor vloerdozen, inbouwdiepte 28,5 mm

Schakelaars en drukknoppen - Sokkel

Schroef	Insteek	Omschrijving
170-01100	170-01105	Sokkel voor enkelpolige schakelaar of enkelpolige controleschakelaar, 10 AX/250 Vac
170-01200	170-01205	Sokkel voor tweepolige schakelaar, tweepolige controleschakelaar of tweepolige trekschakelaar, 10 AX/250 Vac
170-01300	170-01305	Sokkel voor tweepolige schakelaar, tweepolige controleschakelaar of tweepolige trekschakelaar, 16 AX/250 Vac
170-01600	170-01605	Sokkel voor wisselschakelaar of wisseltrekschakelaar, 10 AX/250 Vac
170-01616	170-01617	Sokkel voor wisselschakelaar of wisseltrekschakelaar, 16 AX/250 Vac
170-01700	170-01705	Sokkel voor kruisschakelaar of kruistrekschakelaar, 10 AX/250 Vac
170-02200	170-02205	Sokkel voor tweepolige wisselschakelaar, 10 AX/250 Vac
170-03000	170-03005	Sokkel voor drukknop N.O. of N.G. met 4 aansluitklemmen, 10 A/250 Vac
170-01500	170-01505	Sokkel voor serieschakelaar, 10 AX/250 Vac
170-05600	170-05605	Sokkel voor dubbele schakelaar: wisselschakelaar en drukknop N.O., 10 AX/250 Vac
170-02600	170-02605	Sokkel voor dubbele wisselschakelaar, 10 AX/250 Vac
170-07100	170-07105	Sokkel voor enkelpolige controleschakelaar met 3 aansluitklemmen, 10 AX/250 Vac
170-07600	170-07605	Sokkel voor wisselcontroleschakelaar met 4 aansluitklemmen, 10 AX/250 Vac
170-05900	170-05905	Sokkel voor rolluikschakelaar, elektrisch gescheiden, 10 AX/250 Vac
170-15900	170-15905	Sokkel voor rolluikdrukknop, elektrisch gescheiden, 10 A/250 Vac
170-25900	170-25905	Sokkel voor rolluikdrukknop voor elektronische sturingen, 10 A/250 Vac
170-00000	170-00005	Sokkel voor drukknop N.O. met 3 aansluitklemmen, 10 A/250 Vac
170-05000	170-05005	Sokkel voor tweevoudige drukknop N.O. of N.G., 10 A/250 Vac

Schakelaars en drukknoppen - Volledig apparaat

cream	white	Schroef	Insteek	Omschrijving
100-	101-	61100	61108	Enkelpolige schakelaar, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	61200	61208	Tweepolige schakelaar, sokkel en afwerkingsset
100-		61300	61308	Tweepolige schakelaar 16 A, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	61600	61608	Wisselschakelaar, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	61616	61618	Wisselschakelaar 16A, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	61700	61708	Kruisschakelaar, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	62200	62208	Tweepolige wisselschakelaar, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	61900	61908	Hotelkaartschakelaar, sokkel en afwerkingsset *
100-	101-	61500	61508	Serieschakelaar, sokkel en afwerkingsset
100-		65016	65018	Dubbele schakelaar: wisselschakelaar + drukknop N.O., sokkel en afwerkingsset
100-	101-	62600	62608	Dubbele wisselschakelaar, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	67100	67108	Enkelpolige controleschakelaar met 3 aansluitklemmen, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	67200	67208	Tweepolige controleschakelaar, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	67300	67308	Tweepolige controleschakelaar 16A, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	67600	67608	Wisselcontroleschakelaar met 4 aansluitklemmen, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	63600	63608	Trekschakelaar wissel, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	65900	65908	Rolluikschakelaar elektrisch gescheiden, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	60010	60018	Drukknop N.O. met 3 aansluitklemmen, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	60000	60008	Drukknop N.O. met 3 aansluitklemmen, sokkel en afwerkingsset met lens
100-	101-	60900	60908	Drukknop N.O. met 3 aansluitklemmen, sokkel en afwerkingsset met tekstveld
100-		03000	03008	Drukknop N.O. of N.G. met 4 aansluitklemmen, sokkel en afwerkingsset
100-	101-	65000	65008	Dubbele drukknop, sokkel en afwerkingsset

* De hotelkaartschakelaar is ook verkrijgbaar in: light grey (102-), greige (104-), sterling (121-), anthracite (122-), bronze (123-), dark brown (124-), white coated (154-), champagne coated (157-), black coated (161-), Bakelite®-look piano black coated (200-), steel grey coated (220-) en gold coated (221-).

Niko Hydro wandcontactdozen, schakelaars en drukknoppen - Volledig apparaat

grey	white	black	Schroef	Insteek	Omschrijving
700-	701-	761-	36600	36605	Spuitwaterdichte opbouw wandcontactdoos 16 A/250 Vac met penaarde en kinderveiligheid, exclusief opbouwdoos
700-	701-	761-	37749	37754	Spuitwaterdichte dubbele horizontale wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid – inclusief doos met twee ingangen bovenaan
700-	701-	761-	37748	37753	Spuitwaterdichte dubbele horizontale wandcontactdoos met penaarde en kinderveiligheid – inclusief doos met één ingang bovenaan
700-	701-	761-	37730	37735	Spuitwaterdichte dubbele verticale wandcontactdoos met penaarde, en kinderveiligheid – inclusief doos met twee ingangen bovenaan
700-	701-	761-	31200	31205	Spuitwaterdichte tweepolige opbouwschakelaar 10 AX/250 Vac, exclusief opbouwdoos
700-	701-	761-	31600	31605	Spuitwaterdichte opbouw wisselschakelaar 10 AX/250 Vac, exclusief opbouwdoos
700-	701-	761-	31700	31705	Spuitwaterdichte opbouw kruisschakelaar 10 AX/250 Vac, exclusief opbouwdoos
700-	701-	761-	31500	31505	Spuitwaterdichte opbouw serieschakelaar 10 AX/250 Vac, exclusief opbouwdoos
700-	701-	761-	32600	32605	Spuitwaterdichte dubbele opbouw wisselschakelaar 10 AX/250 Vac, exclusief opbouwdoos
700-	701-	761-	37200	37205	Spuitwaterdichte tweepolige controleschakelaar 10 AX/250 Vac met transparant venster, exclusief opbouwdoos en verlichtingselementen
700-	701-	761-	37600	37605	Spuitwaterdichte wisselcontroleschakelaar 10 AX/250 Vac met transparant venster, exclusief opbouwdoos en verlichtingselementen
700-	701-	761-	35900	35905	Spuitwaterdichte opbouw rolluikschakelaar 10 AX/250 Vac, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden, exclusief opbouwdoos
700-	701-	761-	35910	35915	Spuitwaterdichte opbouw rolluikdrukknop 10 A/250 Vac, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden, exclusief opbouwdoos
700-	701-	761-	30000	30005	Spuitwaterdichte verlichtbare drukknop 10 A/250 Vac met doorschijnend venster en een N.O.- of N.G.-contact, exclusief opbouwdoos
700-	701-	761-	33000	33005	Spuitwaterdichte niet-verlichtbare drukknop 10 A/250 Vac met 4 aansluitklemmen en een N.O.- of N.G.-contact, exclusief opbouwdoos
700-	701-	761-	35100	35105	Spuitwaterdichte verlichtbare dubbele drukknop 10 A/250 Vac met 2 N.O.- of N.G.-contacten, exclusief opbouwdoos
700-	701-	761-	35000	35005	Spuitwaterdichte niet-verlichtbare dubbele drukknop 10 A/250 Vac met 2 N.O.- of N.G.-contacten, exclusief opbouwdoos
700-	701-	761-	36670	36675	Fietsoplaadpunt, 16 A/250 Vac met groene beschermklep, tweepolig met penaarde en kinderveiligheid, exclusief opbouwdoos (IP55)

Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter laten werken voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder energie te verbruiken, lichtcomfort en veiligheid te verhogen en door alle toepassingen naadloos te laten samenwerken. Gebouwen met Niko zijn efficiënter, laten zich controleren vanop afstand en interageren binnen grotere ecosystemen. Niko is een Belgisch familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 700 werknemers en 10 Europese vestigingen.

Bij Niko is er één vraag die ons elke dag bezighoudt: 'Hoe kunnen we gebouwen beter laten werken voor jou?'

Niko nv

Industriepark West 40
BE-9100 Sint-Niklaas
sales.be@niko.eu
Tel +32 3 778 90 00
Fax +32 3 777 71 20
www.niko.eu

niko
Illuminating ideas.