

# Minilux bevægelsessensor, 230 V AC, hvid, IP 54


**350-20058**

**4** year warranty

Udendørs bevægelsessensor med en kanal, der kan påmonteres på en væg eller en skillevæg, er velegnet til brug i indkørsler og i haver. Forsynet med en integreret lyssensor. Automatisk on/off (efter tidsforsinkelse) eller manuel on/off med en NC trykknop. Detekteringsområdet kan opdeles ved hjælp af en justerbar blænde. I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN60669-2-1.




## Rækkevidde

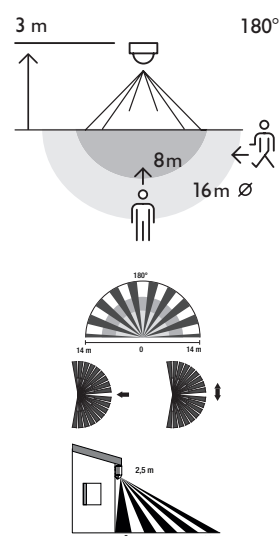

## Tekniske data

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Typenummer  | 350-20058                         |
| Forsyningsspænding  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz         |
| Sensorudgang  | 230 V (ON/OFF)                    |
| Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ( $\cos\varphi=1$ ) | 2300 W                            |
| Maksimal belastning sparelamper (CLFi)                          | 350 W                             |
| Maksimal belastning LED lamper 230 V                            | 350 W                             |
| Maksimal kompensationskapacitet                                 | 140 $\mu$ F                       |
| Maksimal indkoblingsstrøm                                       | 165 A/20 ms – 800 A/200 $\mu$ s   |
| Luxområde   | 5 lux – , $\infty$                |
| Antal kanaler   | 1 kanal                           |
| Efterløbstid  | 8 s – 30 min                      |
| Detekteringsområde  | 180 °                             |
| Rækkevidde (PIR)  | halvcirkel, 16 m ved højde på 3 m |
| Omgivelsestemperatur  | -20 – +45 °C                      |
| Monteringsmetode  | påbygget                          |
| Monteringshøjde   | 2 – 3 m                           |
| Dimensioner synlig (HxBxD)                                      | 63 mm                             |
| Dimensioner (HxBxD)   | 125 x 72 x 63 mm                  |
| Tilslutningsklemmer   | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>           |
| Kapslingsklasse   | IP54                              |
| Godkendelse   | CE                                |

## Dimensioner

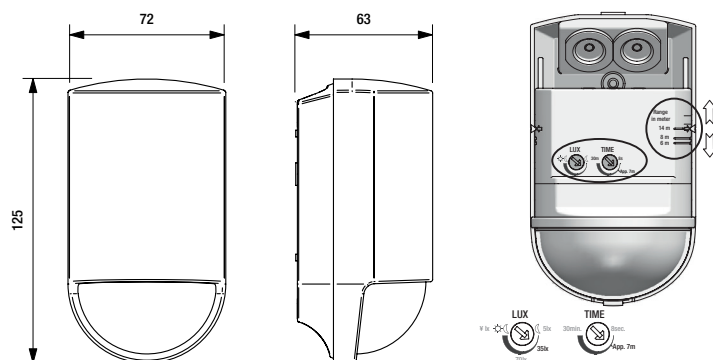

## Tilslutningsskema

