

Spårkopplare för Niko Home Control

550-00020

E-Nr.: 1710637

4 års
garanti

Denna enhet måste alltid placeras som första modul till vänster i början av en ny DIN-skena. Strömförsörjningen och bussen ansluts till föregående skena och/eller till nästa skena från spårkopplings- eller strömförsörjningsmodulen via kontakterna på över- och undersidorna.

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på www.niko.eu/innovation.


Tekniska data

Spårkopplare för Niko Home Control.

- Funktion: Skenkopplingen sammanlänkar matningsspänningen och bussen på skenan nedanför med modulerna via glidkontakten. Varje DIN-skena måste till vänster börja med en strömförsörjningsmodul eller en skenkoppling.
- Glidkontakt för att ansluta modulen till följande modul på DIN-skenan
- Matningsspänning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Anslutningsterminaler: 2 x 4 skruvplintar
- Anslutningsklämmor
 - 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm² tråd per anslutningsterminal
- DIN-mått: 2E
- Mått (HxBxD): 90 x 35 x 66 mm
- Märkning: CE



Dimensioner

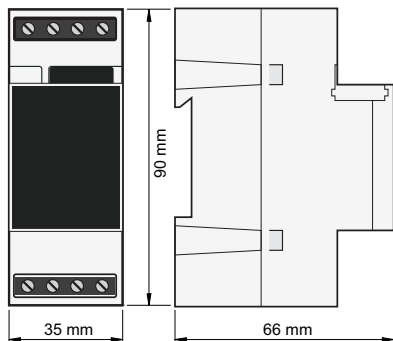

niko

550-00020 - 10-05-2025

Kopplungsschema

