

# Aan- of afwezigheidsmelder PIR 360°, 230 V, 24 m, 10 A, secundair, voor opbouw (white)

**350-20079**

**4** year warranty

Deze aan- of afwezigheidsmelder (360°, secundair) is geschikt voor opbouw op plafonds en wordt gebruikt om de binnenverlichting in en uit te schakelen, maar uitsluitend in combinatie met de master (350-20078). De melder heeft een cirkelvormig detectiegebied met een diameter tot 24 m, dat kan worden aangepast met het afschermmasker. Het toestel volgt de instellingen van de master. De gevoeligheid van de secundaire detector kan wel afzonderlijk worden ingesteld. Het toestel heeft een IP54-beschermingsgraad en voldoet aan de Europese norm EN 60669-2-1 voor EMC en veiligheid. Er kunnen maximaal tien secundaire detectoren worden aangesloten per master.


Afwerkingskleur: white

- Eenvoudige montage
- Combineerbaar met master 350-20072
- Laag stroomverbruik
- Spatwaterdicht (IP54)

Voor gebruik in kantoren, schoolgebouwen, cafetaria's...



## Detectiebereik




2 m	4 m	10 m	16 m
2,5 m	5 m	12 m	20 m
3 m	6 m	14 m	24 m

## Technische gegevens

Artikelnummer	350-20079
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detector output	230 V (ON/OFF)
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 24 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-5 – +50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 – 3.4 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	641 mm
Afmetingen (HxBxD)	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Draadcapaciteit	NVT
Beschermingsgraad	IP54
Markering	CE

## Afmetingen

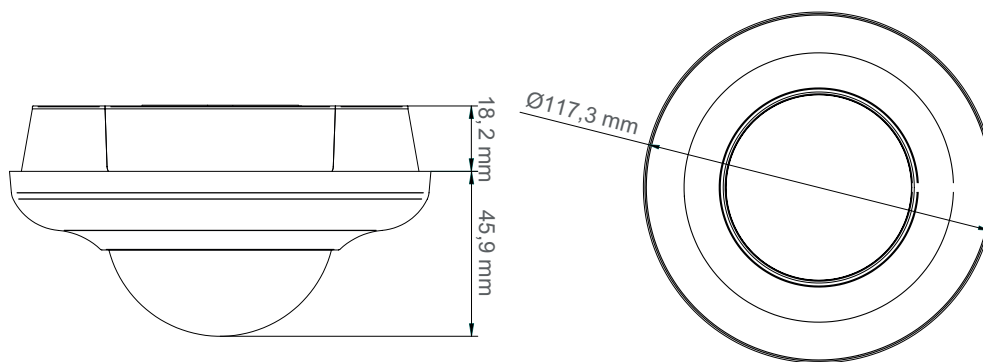

## Aansluitschema

