


# Ledstrip op rol met 180 leds per meter. Kleur leds: 6500 K (koud witte leds)

**340-11012**

**4** year warranty

Met een uitstekende lichtkwaliteit en een lichtoutput van 1350 tot 1530 lm/m (afhankelijk van de wit-tint) brengen de leds meer dan voldoende licht om werkvlakken sfeervol te belichten. Je kan de ledstrip per 3,3 cm afknippen aan de markeringen om de gewenste lengte te installeren. De plakband op de achterzijde van de ledstrip zorgt voor een gemakkelijke montage. In combinatie met het aluminium profiel met verstelbare hoogte (340-12005) en de milky white cover (340-13001) creëer je uniforme lichtlijnen zonder punteffect. Voor een optimale ledsturing met alle wittinten gebruik je dit product in combinatie met een 4-kanaals constant voltage controller (410-00121) en RGB(W)-wandbediening in 4-knops mode te gebruiken (artikelnummers 410-00002 + xxx-90002). Je kan je favoriete wit tint opslaan in het geheugen van de constant voltage controller (410-00121).

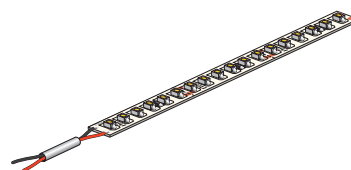

## Technische gegevens

Ledstrip op rol met 180 leds per meter. Kleur leds: 6500 K (koud witte leds).

- Kleursaturatie-index Rg: 96
- kleur getrouwheids-index Rf: 82
- Functie: Met een uitstekende lichtkwaliteit en lichtoutput brengen de leds een optimale sfeer. De ledstrip wordt op een rol van 5 m verkocht en kan op de aangeduide stippellijnen afgeknipt worden om de gewenste lengte te installeren. De plakband op de achterzijde van de ledstrip zorgt voor een gemakkelijke montage.
- Kleurweergaveindex (CRI) Ra: > 80
- Aantal leds: 180 leds per meter
- Kleurtemperatuur: 6500 K (koud witte leds)
- Lichtoutput: 1530 lm/m
- Afknipafstand: afknipbaar per 3,3 cm
- Ledformaat: 3528
- Stroomverbruik: 14,4 W per meter
- Voedingsspanning: 24 Vdc  $\pm$  10 %
- Beschermingsgraad: IP20
- Afmetingen (HxBxD): 8 x 5000 mm
- Markering: CE

