

Tilstedeværelsessensor 360°, Master, DALI, 230 V, 1 kabel – til indendørs lysstyring

- 1 stk. 2 m WAGO, WINSTA® kabel med MIDI-stik
- Automatisk konfiguration ved udskiftning af 1 stk. DALI-spole
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Dagslysstyring i op til 3 dagslyszoner
- Velegnet for flugtveje-/fælles adgangsveje
- Forprogrammeret – klar til brug

Tilstedeværelsessensor 99-750WA1 Master er beregnet til montering planforsænket i loft i medfølgende loftdåse. Tilslutning foretages med WAGO WINSTA® MIDI-stik. Detekteringsområdet kan udvides med slavesensor type 99-752WA1.

Sensoren kan styre op til 3 dagslyszoner.

Indstillinger

Via Niko Sensor Tool app (vælg type 41-750 i appen) eller fjernbetjening kan der vælges mellem antal dagslyszoner, efterløbstid og luxindstilling.


Bemærk! Sensor med 1 kabel giver begrænset funktionalitet ift. sensor type 41-750.

Funktion

Med denne Master DALI-sensor er der kun mulighed for Auto On/Off. Lyset tænder automatisk, når personer bliver registreret i dækningsområdet. Lyset slukker automatisk efter udløb af den indstillede tid.

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI Master	99-750WA1	5703102 209924
DALI Slave	99-752WA1	5703102 209948
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927
IR-dongle - smartphone	41-936	5703102 209542
Montagering	41-990	5703102 209399

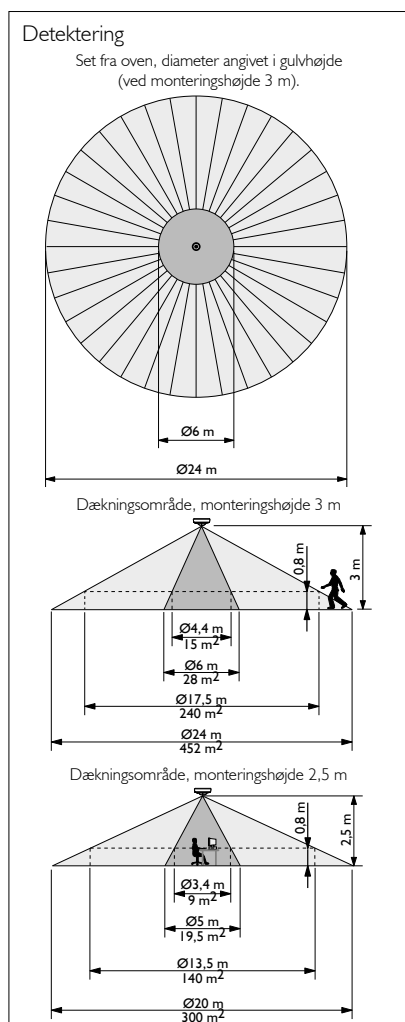

Tekniske data

Indgang

Forsyningsspænding 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
Effektforbrug 0,45 W

Udgang

DALI I-64 enheder
13 V DC/200 mA
Slaver op til 10 stk.

Performance

Luxområde 100 – 2.000 lux
Tidsområde (faste indstillinger) 5 min. - ∞
Detekteringsområde (3x120°) 360°
Rækkevidde kropsbevægelser (ved 3 m monteringshøjde) 452 m²
Rækkevidde småbevægelser (ved 2,5 m monteringshøjde) 9 m²
Monteringshøjde 2 - 3,4 m
Følsomhed 4 indstillinger
Kapslingsklasse (påmonteret tætningsring) IP 54
Farve Ral 9010 (Hvid)
Omgivelsestemperatur -5°C ... +50°C

Godkendelse

CE iht. EN 60669-2-1

Kabel

Type Halogenfri
H05Z1ZI-F 5G1,5
Diameter, maks. 11,6 mm
Længde 2 m

